


NORLYS KOSTER PRO 1816

Koster pro
1816XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.it



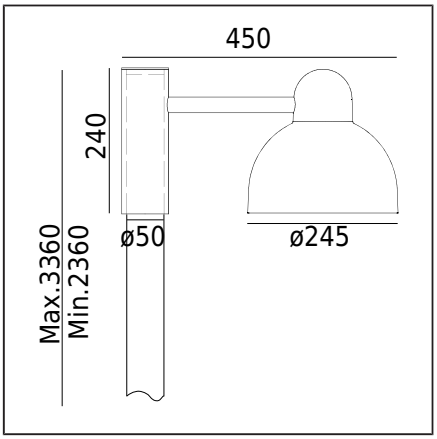

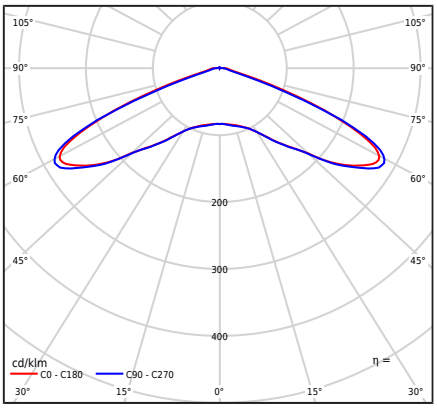

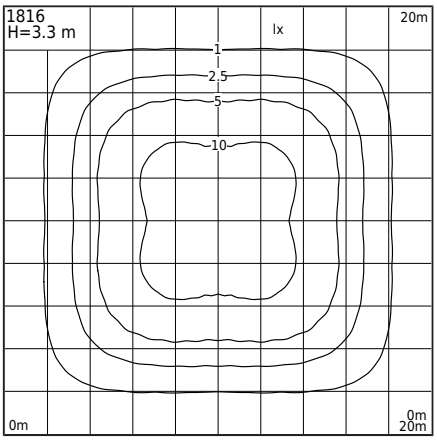

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampada con un design classico montata su un palo telescopico con altezza regolabile 2360..3360mm, Palo dotato di una porta di revisione

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica trasparente PMMA, ottica.
Metodo di montaggio	Montaggio del apparecchio di illuminazione: 3 fori ø10,5mm sul diametro di ø207mm ogni 120 ° Set incluso: art. 1815- apparecchio di illuminazione montato sulla parte superiore Ø50mm, art. 1273- palo Altri accessori devono essere ordinati separatamente
Terminale	Connettore di connessione: per cavo max 3x4mm², Cavo rotondo isolato con un diametro massimo di ø12,5 mm
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	11W
Potenza del lume.	14,4W
Flusso luminoso della lampada	2035lm
Flusso luminoso del luminare	1991lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	138,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0.95
Sovratensione	4 / 6kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Corrente di spunto	5.5A / 20µs
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Parti di ricambio

ZS1816zx0309	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1816AL	ALLUMINIO	9006
1816GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nei corpi illuminanti, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del corpo illuminante