


NORLYS KOSTER PRO 1816

Koster pro
1816XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



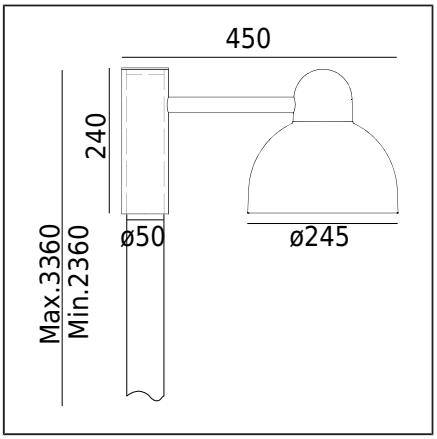

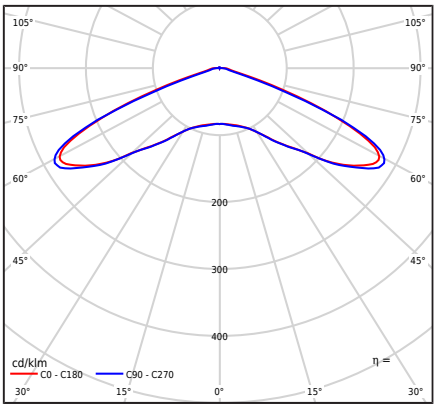

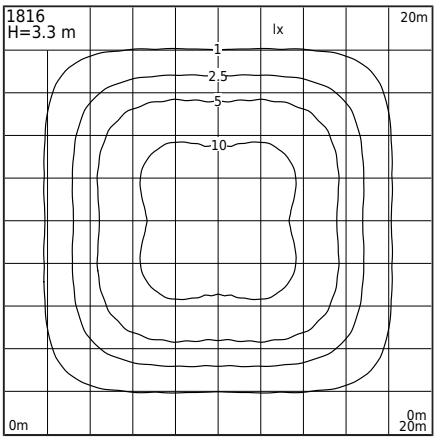

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник с классическим дизайном, установленный на телескопической опоре с регулируемой высотой 2360..3360 мм. Опора оснащена ревизионной дверцей.

Основная информация

Управление светом	Не диммируемый светильник

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	11W
Мощность светильника	14,4W
Лампа светового потока	2035lm
Световой световой поток	1991lm
Эффективность светильника	138,3lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.95
перенапряжение	4 / 6kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	5.5A / 20µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Запасные части

ZS1816zx0309	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1816AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1816GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE