


NORLYS KOSTER PRO 1816

Koster pro
1816XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



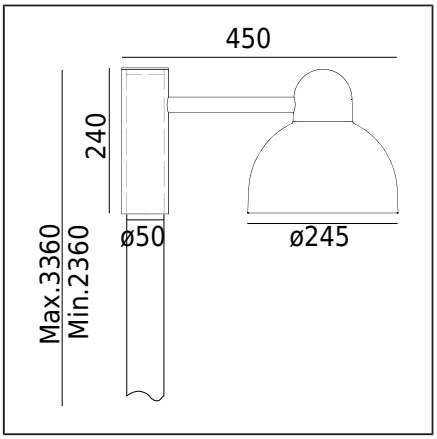

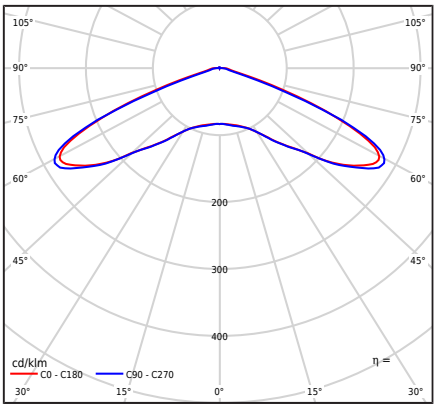

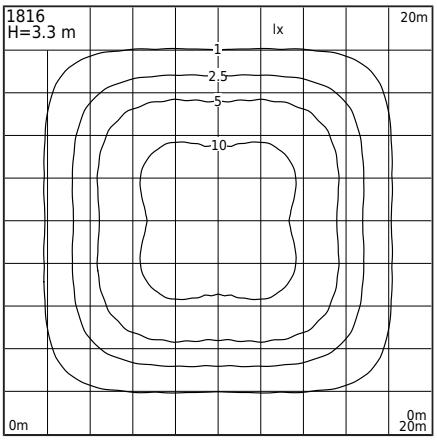

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s klasickým dizajnom namontované na teleskopickom stĺpe s nastaviteľnou výškou 2360..3360mm, Stĺp vybavený revíznymi dvierkami

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný plast PMMA, optický.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø10,5mm na priemere ø207mm každých 120 ° Súprava obsahuje: art. 1815 - stropné svietidlo Ø50mm, art. 1273 - stĺp Ostatné príslušenstvo je potrebné objednať samostatne
Terminál	Spojovací konektor: pre max 3x4mm² kábel, Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	11W
Príkon svietidla	14,4W
Svetelný tok lampy	2035lm
Svetelný tok svietidla	1991lm
Účinnosť svietidla	138,3lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0.95
Prepätie	4 / 6kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	5.5A / 20µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Náhradné diely

ZS1816zx0309	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1816GR	GRAFIT	7016
1816AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na žiadosť klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla