


NORLYS KOSTER PRO 1816

Koster pro
1816XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



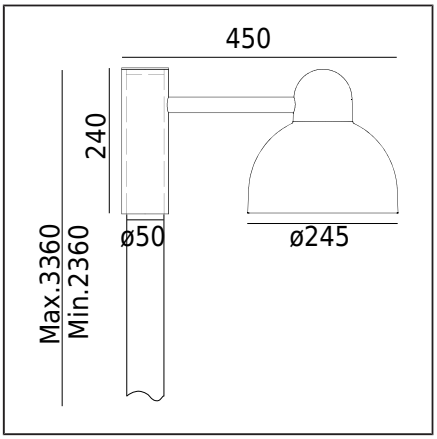

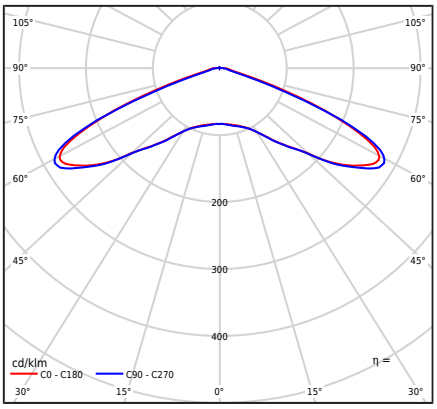

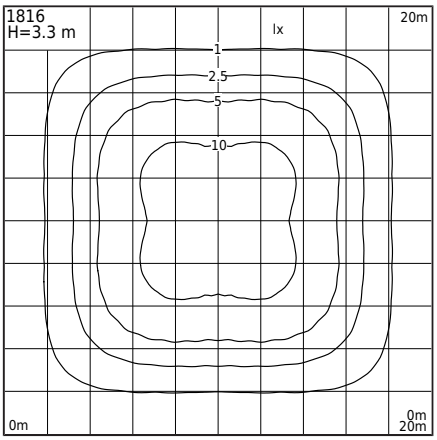

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник з класичним дизайном, встановлений на телескопічній опорі з регульованою висотою 2360..3360мм, Опора обладнана ревізійними дверима

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA, оптичний.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø10,5мм на діаметрі ø207мм кожні 120 ° У комплект входить: арт. 1815- верхній змонтований світильник Ø50мм, арт. 1273- стовп Інші аксесуари повинні замовлятися окремо
Термінал	З'єднувальний конектор: для кабелю макс. 3x4мм², Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12,5мм
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	11W
Потужність світильника	14,4W
Світловий потік лампи	2035lm
Світловий потік світильника	1991lm
Ефективність світильника	138,3lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF>0.95
Перенапруга	4 / 6kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	5.5A / 20µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Запасні частини

ZS1816zx0309	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1816AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1816GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника