
NORLYS KOSTER PRO 1817

Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no



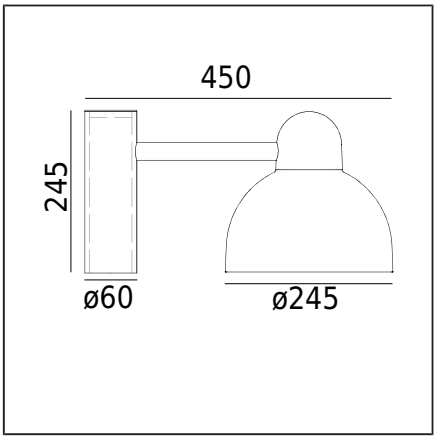

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Armatur på lige arm, beregnet til montering på en lysstolpe med en monteringsaksel Ø60mm. Bred, jævn lysfordeling. Egnet til nødinstitutioner med jævnspænding: DC 176 ÷ 280 V.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armatur tilpasset en ø60mm stang, dybde 80mm Ifølge de vedlagte monteringsinstruktioner Andre tilbehør skal bestilles separat
Terminal	H05VV-F 2x1 kabel, 3,6 m lang, til tilslutning inde i polen (i en korrekt udvalgt elinstallationsboks)
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,6kg / 2,9kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Luminaiemål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Sideareal af armatur	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	15,4W
Armatur wattforbrug	16,9W
Luminaires lysstrøm	2000lm
Effektivitet af armaturet	118,3lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0.85
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- Tilstand/dæmpning: fase dæmpning; DALI; 1...10V; DALI udendørs fuldt program
- På særlig bestilling, andre tilgængelige driftstilstande / dæmpning som en del af "midt om natten" NightDim
- For LED-farve: 2200K, 2700K .... [1/1]
- For en anden lysstrømværdi
- Udgave med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- For en anden farve af armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedele

4699100415	LED-modul
469996500	Strømforsyning.
ZS1817zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

NORLYS

KOSTER PRO 1817

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM


Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no


Indekser

Indeks	Farve	RAL
1817AL	ALUMINIUM	9006
1817GR	GRAFIT	7016


Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.


Lysfordeling

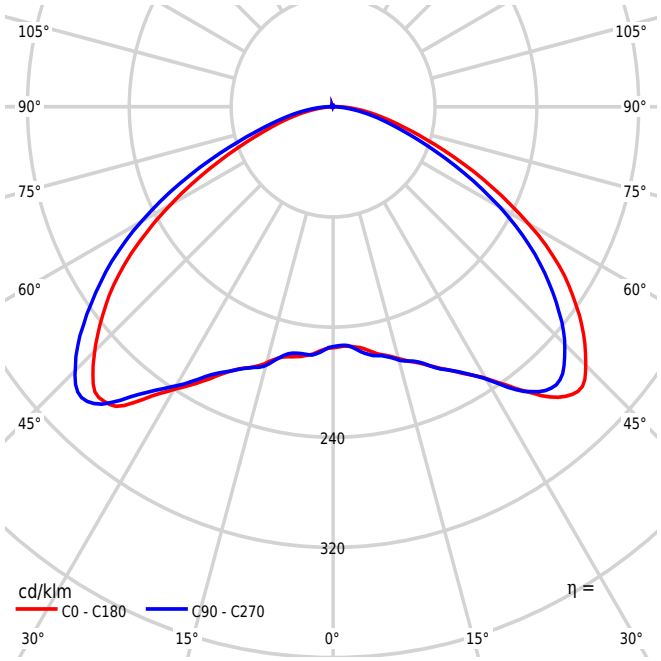

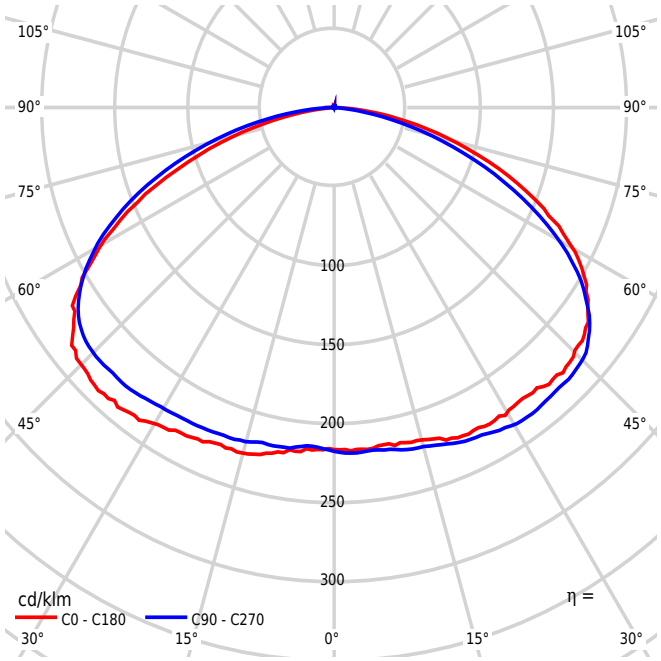

Isolux-kurver

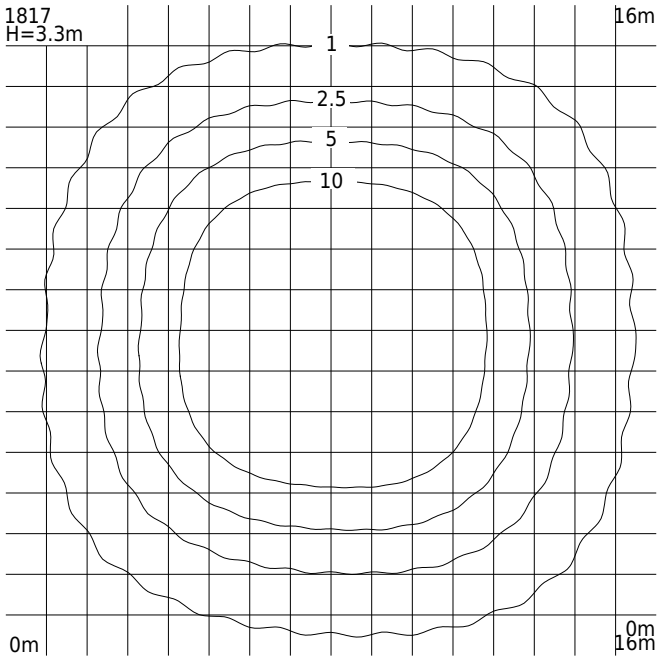

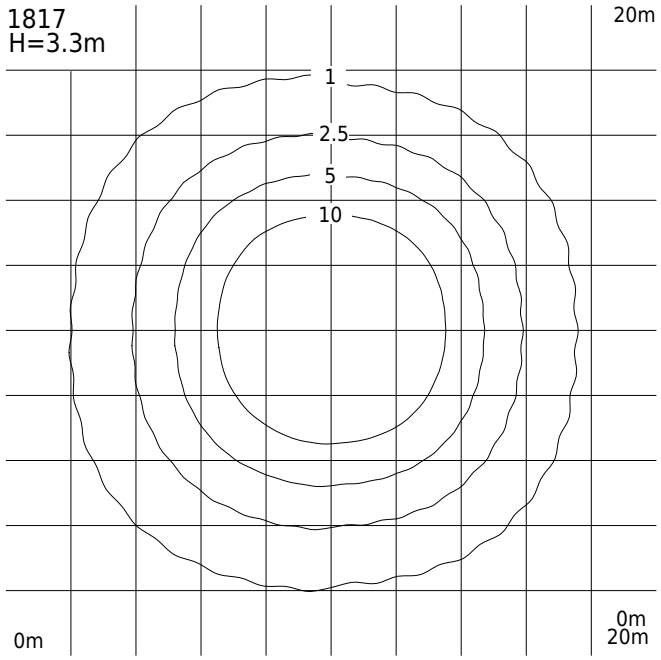

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet