
NORLYS KOSTER PRO 1817

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no



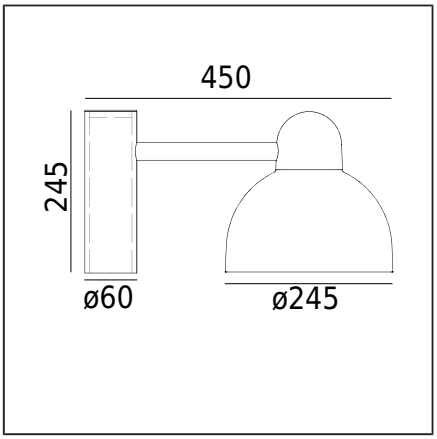

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Suoraan varteen asennettava valaisin, tarkoitettu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jonka asennusakseli on Ø60mm. Laaja, tasainen valonjako. Sopii varajärjestelmäasennuksiin tasajännitteellä: DC 176 ÷ 280 V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin on sovitettu ø60mm pylvääseen, syvyys 80mm Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaan Muut lisävarusteet on tilattava erikseen
Pääte	H05VV-F 2x1 kaapeli, 3,6 m pitkä, liitettäväksi pylvään sisään (asiaankuuluvaan sähkötarvikekoteloon)
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,6kg / 2,9kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Valaisimen mitat [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valaisimen sivualue	0,045m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	15,4W
Valaisimen wattimäärä	16,9W
Valaisimen valovirta	2000lm
Valaisimen tehokkuus	118,3lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0.85
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla:
- Tila/himmennys: vaihehimmennys; DALI; 1...10V; DALI ulkona täysi ohjelma
- Erikoistilauksesta, muita käytettävissä olevia toimintatiloja/himmennyksiä osana "keskellä yötä" NightDim
- LED-värille: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Erilaiselle valovirralle
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Valaisimen eri väri (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot, Norlys myyntiosaston yhteydenoton jälkeen

BUG-arviointi	B1-U1-G1

Varaosat

4699100415	LED-moduuli.
469996500	Virtalähde.
ZS1817zx0010	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun


NORLYS KOSTER PRO 1817


Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no

Indeksit		
Indeksi	Väri	RAL
1817AL	ALUMIINI	9006
1817GR	GRAFIITTI	7016


Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.


Valonjako

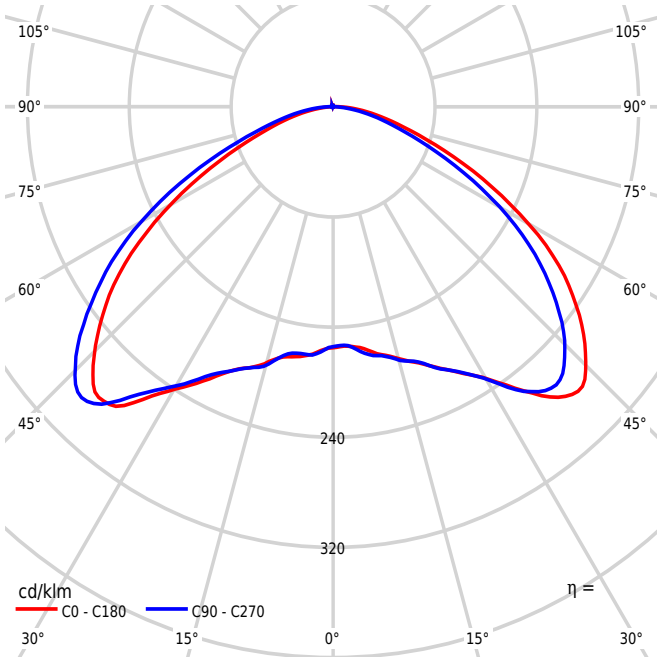

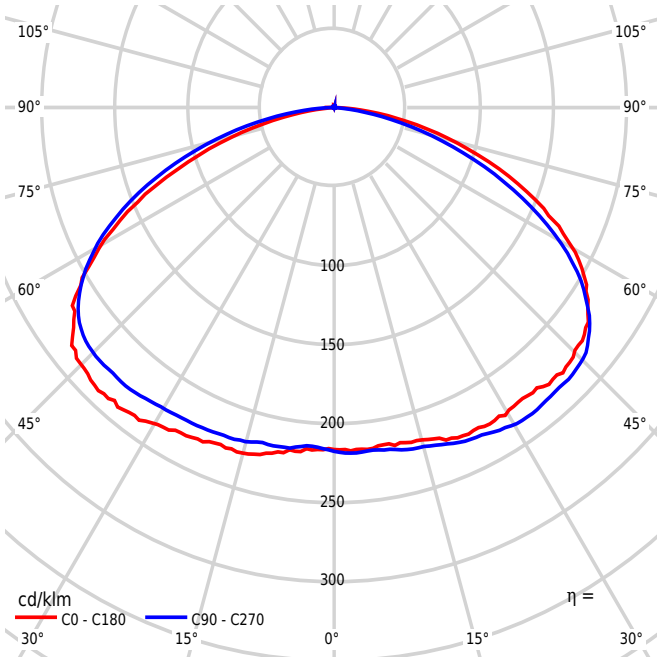

Isolux-käyrät

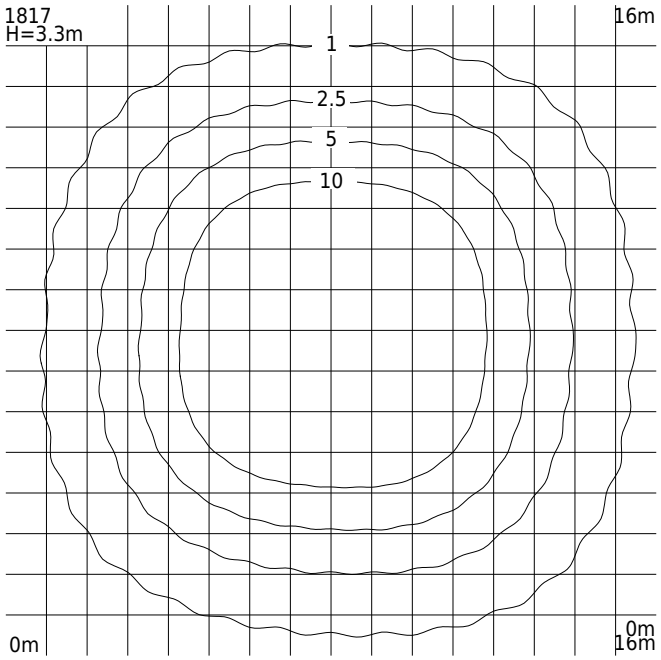

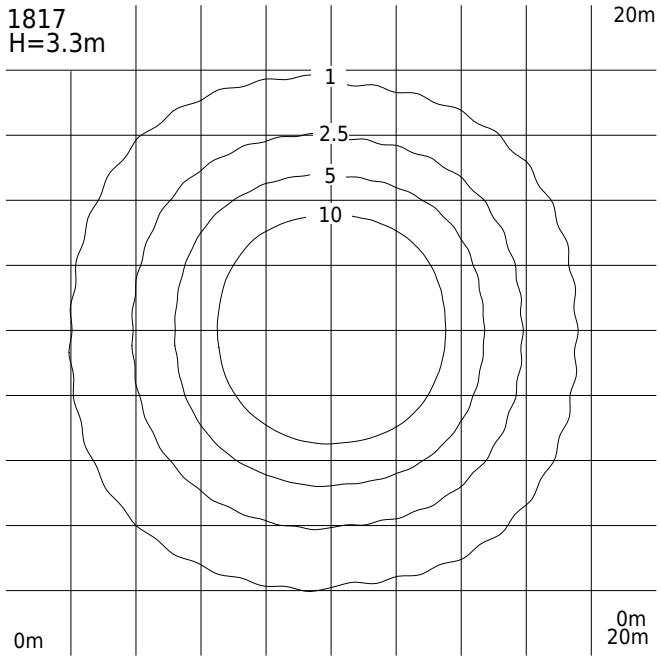

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun