
NORLYS KOSTER PRO 1817

Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no



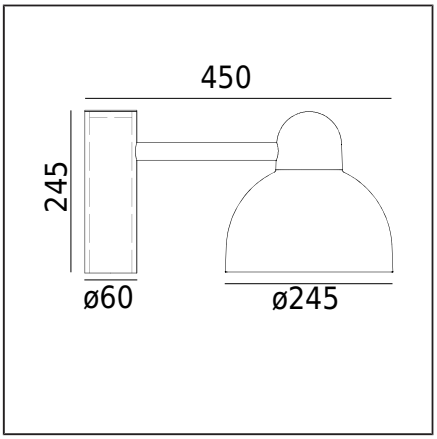

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Egyszerű karos szerelvény, amelyet világítási oszlopra való felszerelésre terveztek, Ø60 mm-es rögzítő tengellyel. Széles, egyenletes fényelosztás. Alkalmas vészhelyzeti telepítésekhez, egyenáramú feszültséggel: DC 176 ÷ 280 V.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A világítótest felszerelése: világítótest, amely egy ø60mm átmérőjű, 80mm mély oszlopra van adaptálva Az mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb tartozékokat külön kell megrendelni
Terminál	H05VV-F 2x1 kábel, 3,6 m hosszú, a rúd belsejében történő csatlakozáshoz (egy megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban)
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,6kg / 2,9kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 26cm x 26cm
A lámpatest méretei [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,045m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	16,9W
Világító fényáram	2000lm
A lámpatest hatékonysága	118,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0.85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- Mód / fényerő-szabályozás: fázisfényerősség-szabályozás; DALI ; 1...10V; DALI outdoor teljes program
- Külön rendelésre elérhető egyéb üzemmódok / fényerő-szabályozás a "night middle of the night" NightDim részeként
- LED szín esetében: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Egy eltérő fényáram értékhez
- Változat túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- Egy eltérő színhez a lámpatest esetében (a RAL színskála szerint)

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	B1-U1-G1

Alkatrészek

4699100415	LED modul
469996500	Tápegység
ZS1817zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét


NORLYS KOSTER PRO 1817


Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no

Indexek		
Index	Szín	RAL
1817AL	ALUMÍNIUM	9006
1817GR	GRAFIT	7016


A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.


Fényeloszlás

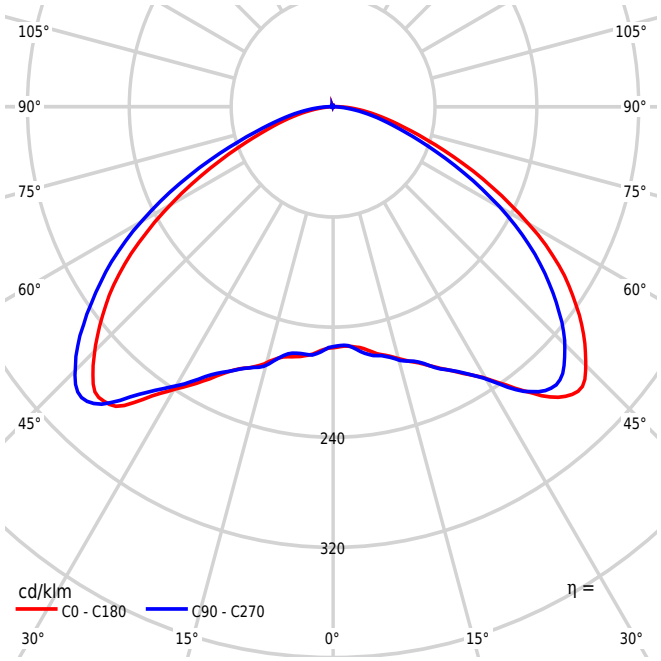

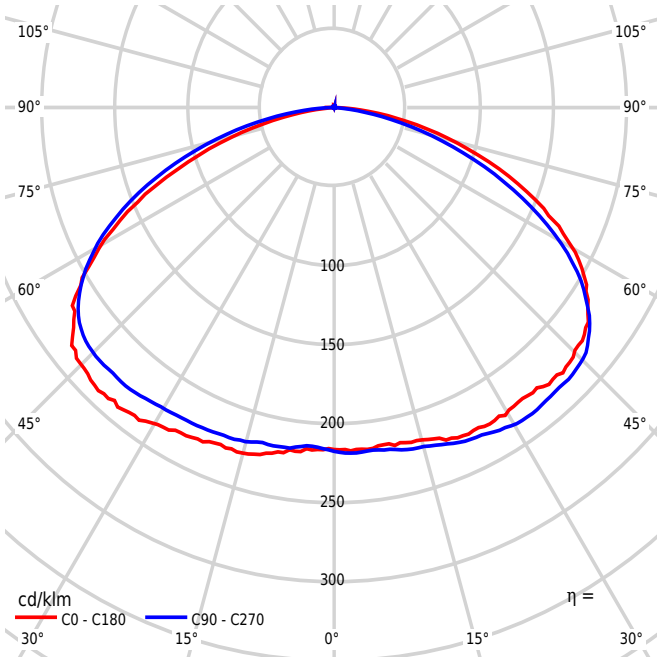

Izolux-görbék

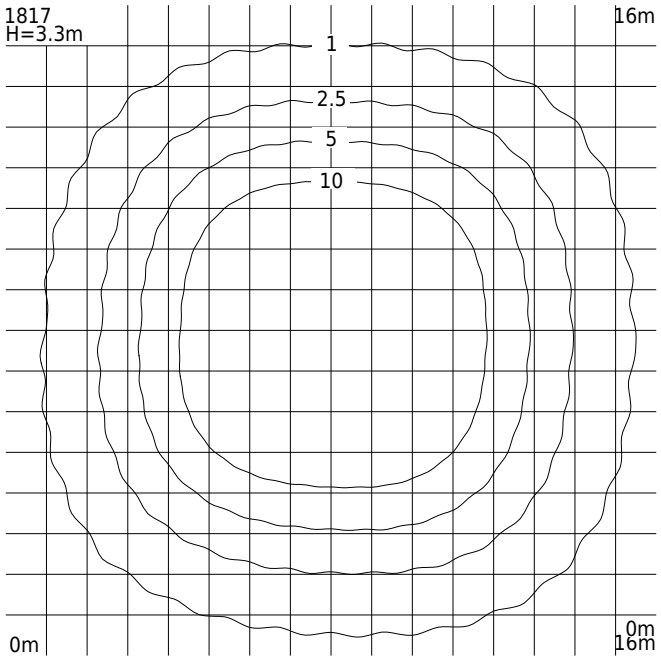

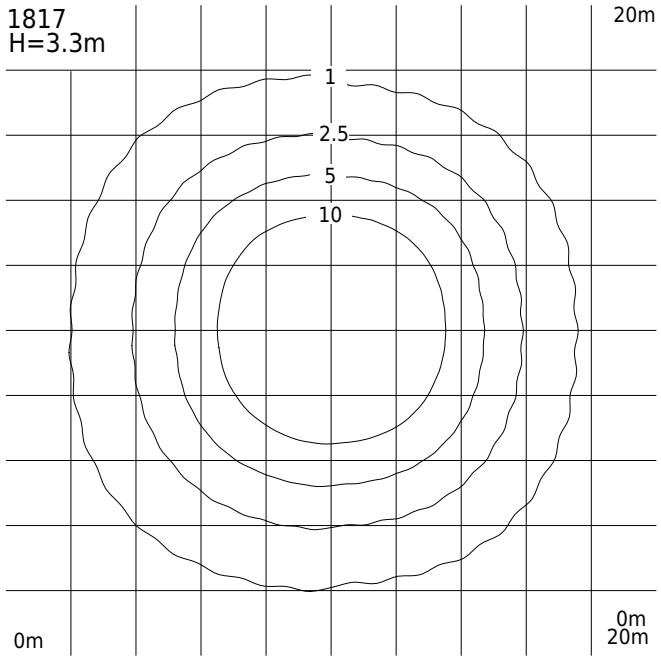

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét