
NORLYS KOSTER PRO 1817

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no



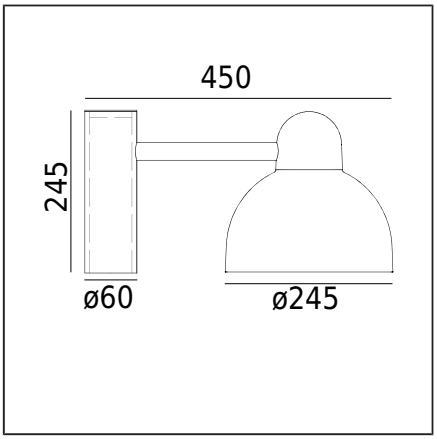

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Rett-armmontert armatur, beregnet for montering på en lysmast med en monteringsstamme Ø60mm. Bred, jevn lysfordeling. Egnet for nødinstallasjoner med likespenning: DC 176 ÷ 280 V.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: armatur tilpasset en ø60mm stolpe, dybde 80mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	H05VV-F 2x1 kabel, 3,6 m lang, for tilkobling inne i stolpen (i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks).
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,6kg / 2,9kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Armaturmål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	15,4W
Armatureffekt	16,9W
Lumen ut	2000lm
Armatur Lumen/Watt	118,3lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0.85
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Eventuelt er armaturet også tilgjengelig:
- Modus/dimming: faseskifting; DALI; 1...10V; DALI utendørs fullprogram
- På spesialbestilling, andre tilgjengelige driftsmoduser / dimming som en del av "midt på natten" NightDim
- For LED-farge: 2200K, 2700K .... [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling

BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedeler

4699100415	LED-modul.
469996500	Strømforsyning.
ZS1817zx0010	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001


RoHS 2011/65/UE


Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

NORLYS KOSTER PRO 1817


Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no


Lysfordeling

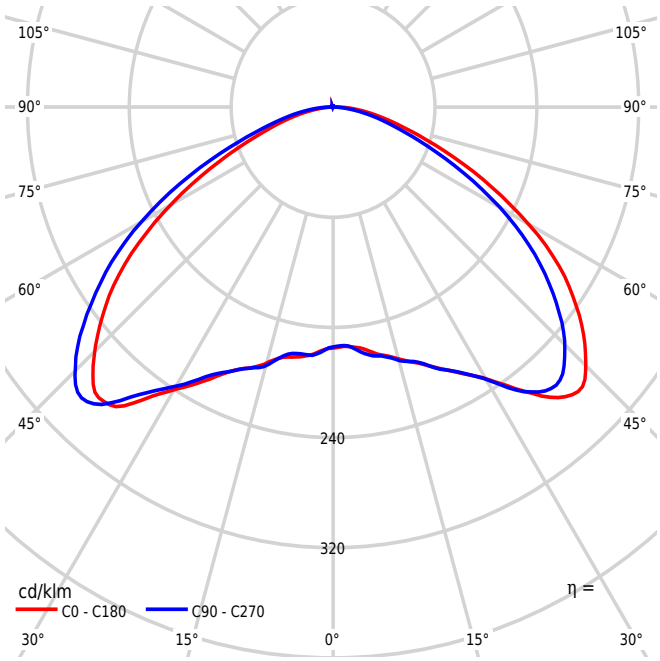

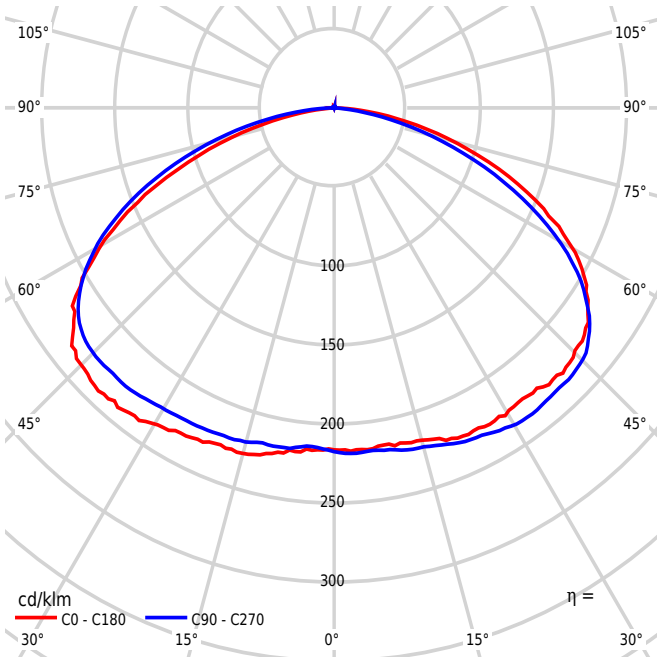

Isolux-kurver

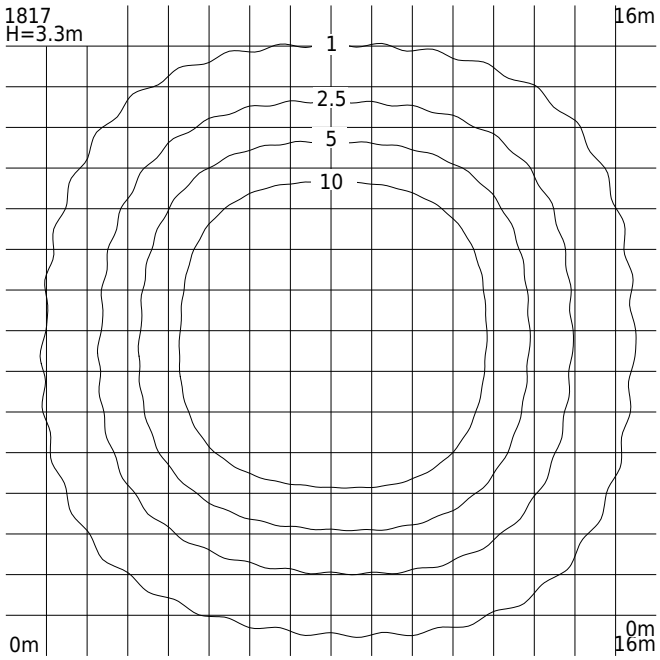

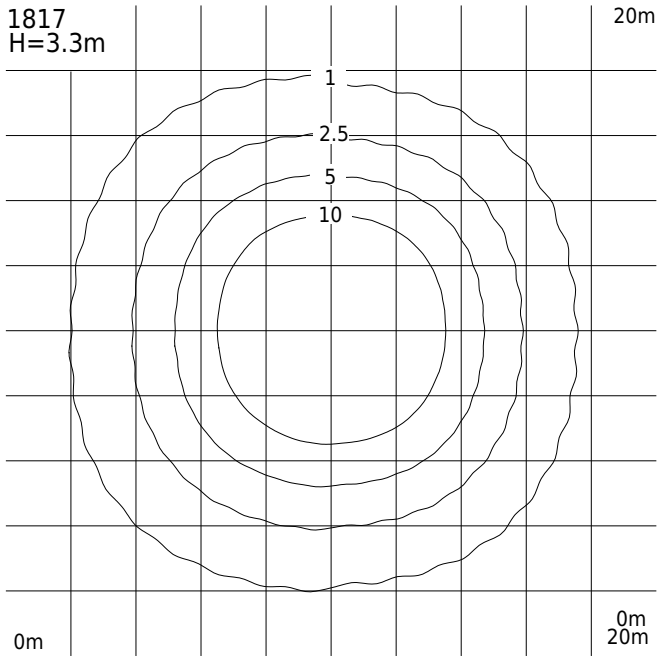

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.