
NORLYS KOSTER PRO 1817

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no



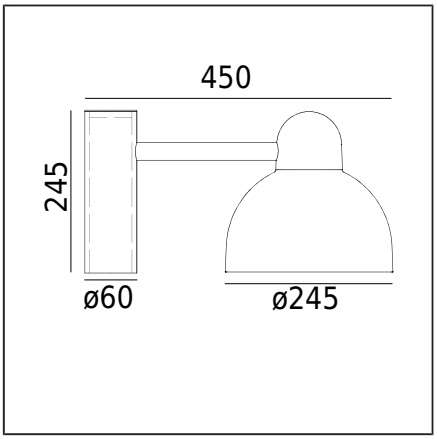

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo na rovnej rampe, určené na montáž na osvetľovací stĺp s montážnym driekom Ø60mm. Široká rovnomerná distribúcia svetla. Vhodné pre núdzové inštalácie so stálym napätím: DC 176 ÷ 280 V.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené na stĺp ø60mm, hĺbka 80mm Podľa priložených montážnych inštrukcií Ďalšie príslušenstvo je potrebné objednať samostatne
Terminál	H05VV-F 2x1 kábel, 3,6 m dlhý, na pripojenie vnútri stĺpa (v správne vybranej elektrickej inštalačnej skrinke)
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,6kg / 2,9kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Rozmery svietidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Bočná plocha svietidla	0,045m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	15,4W
Príkon svietidla	16,9W
Svetelný tok svietidla	2000lm
Účinnosť svietidla	118,3lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0.85
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- Režim/stlmovanie: fázové stlmovanie; DALI; 1...10V; DALI outdoor full program
- Na špeciálnu objednávku, ďalšie dostupné prevádzkové režimy / stlmovania v rámci "uprostred noci" NightDim
- Pre LED farby: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prístrojom na ochranu proti prepätiu (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s obchodným oddelením Norlys

Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Náhradné diely

4699100415	LED modul.
469996500	Napájanie.
ZS1817zx0010	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla


NORLYS KOSTER PRO 1817


Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no

Indexy		
Register	Farba	RAL
1817GR	GRAFIT	7016
1817AL	HLINÍK	9006


Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.


Fotometrické teleso

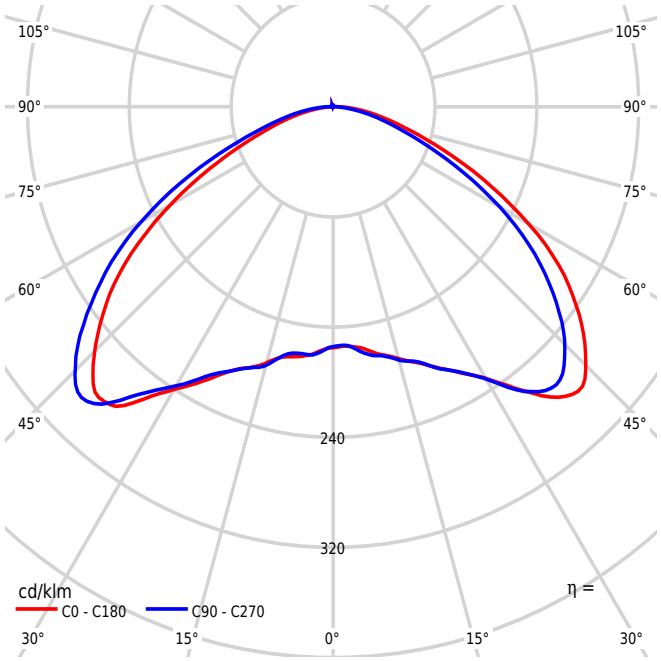

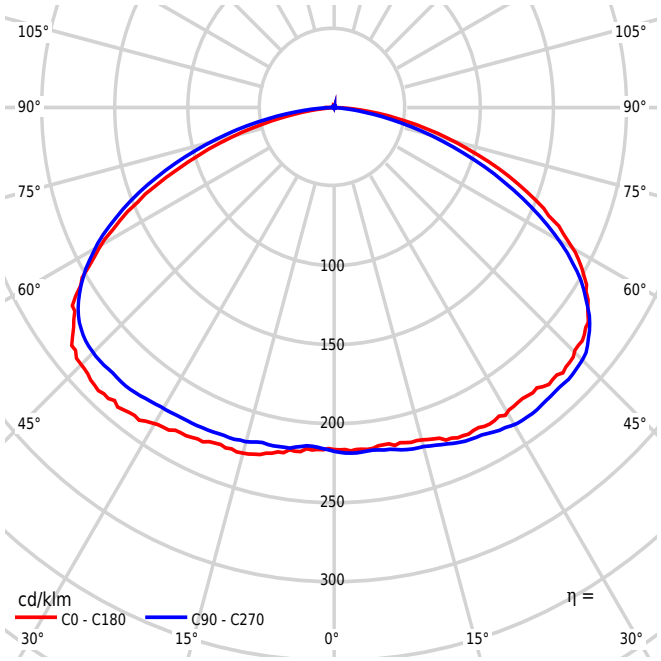

Izolux krivky

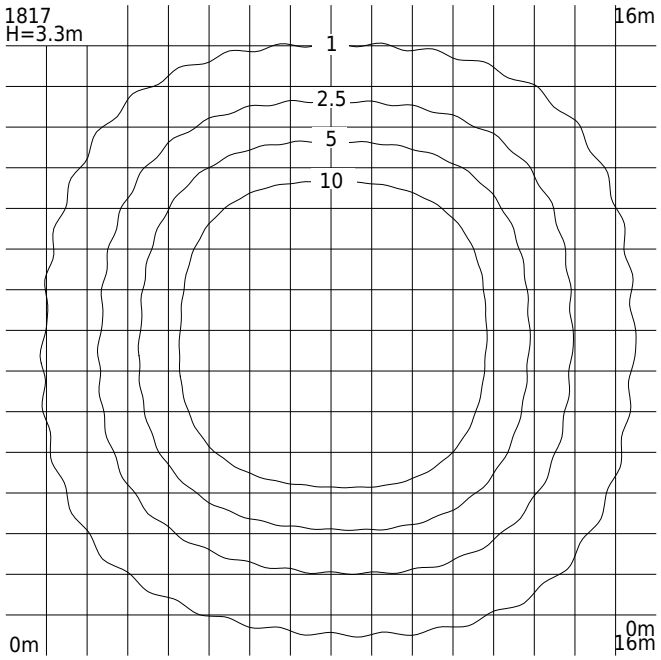

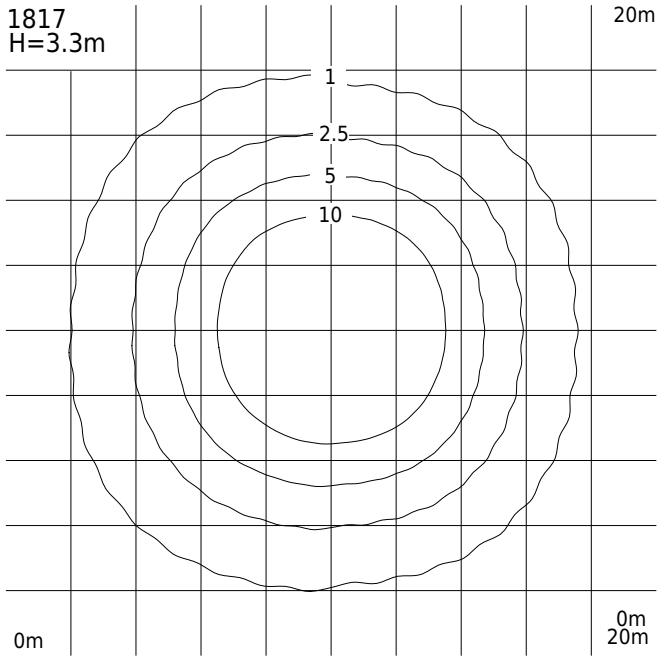

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla