
NORLYS KOSTER PRO 1817

Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no



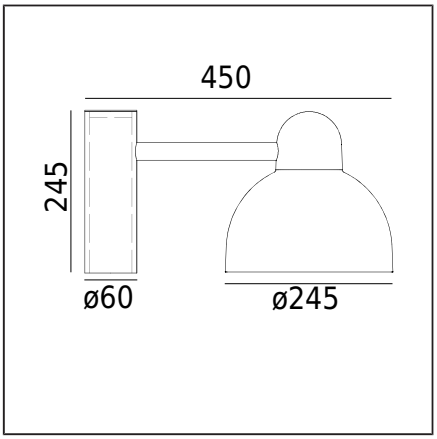

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Armatur med rak arm, avsedd för montering på en belysningsstolpe med monteringsskaft på Ø60mm. Bred, jämn ljusfördelning. Lämplig för nödsituationer med likspänning: DC 176 ÷ 280 V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur anpassad till en ø60mm stolpe, djup 80mm Enligt bifogad monteringsanvisning Andra tillbehör måste beställas separat
Terminal	H05VV-F 2x1 kabel, 3,6 m lång, för anslutning inuti stolpen (i en korrekt vald installationsdosa)
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,6kg / 2,9kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Armaturens mått [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	15,4W
Armatur effekt	16,9W
Lumen ut	2000lm
Armaturens effekt	118,3lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0.85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- Läge/dimning: fasdimning; DALI; 1...10V; DALI utomhus fullständigt program
- På specialbeställning, andra tillgängliga driftlägen / dimning som en del av "mitt i natten" NightDim
- För LED-färg: 2200K, 2700K .... [1/1]
- För ett annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning

BUG-bedömning	B1-U1-G1

Reservdelar

4699100415	LED-modul.
469996500	Strömkälla.
ZS1817zx0010	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.


NORLYS KOSTER PRO 1817

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM


Koster pro
1817XX0010
16.09.2026 v.10.23
www.norlys.no


Ljusfördelning

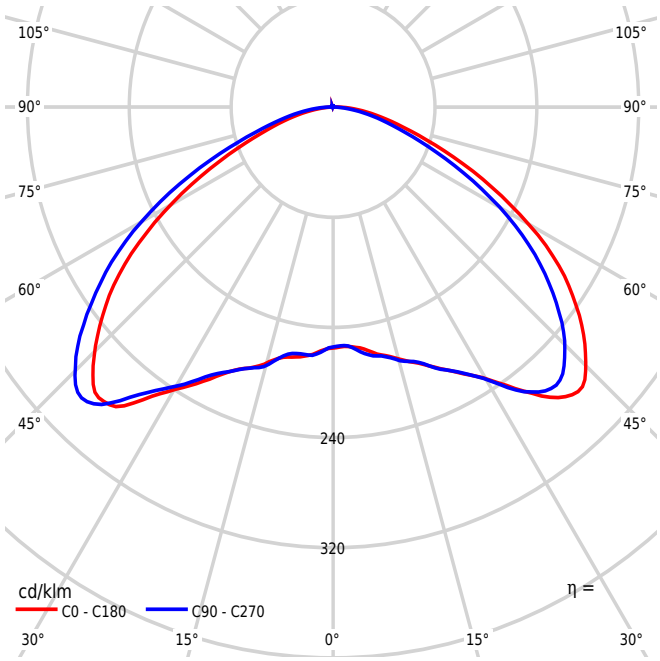

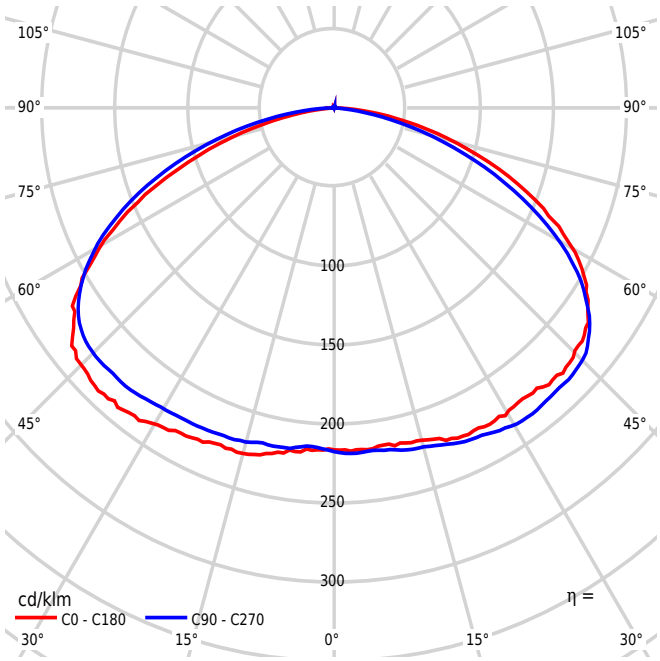

Isoluxkurvor

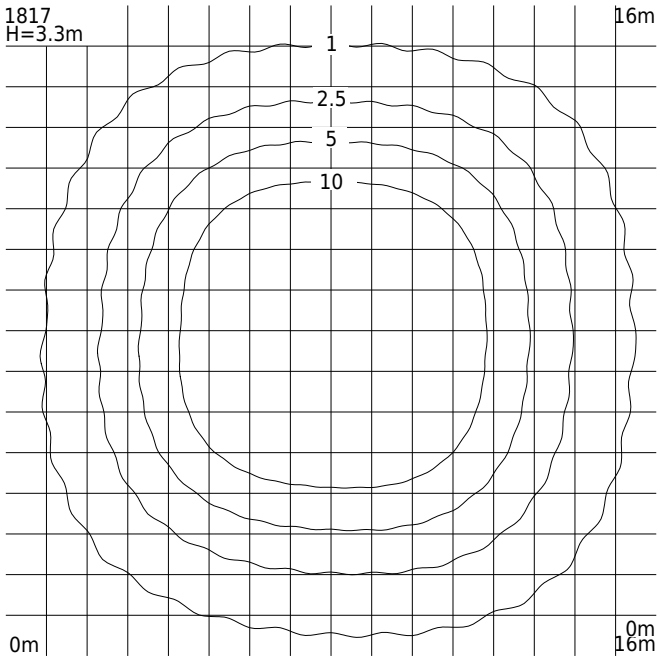

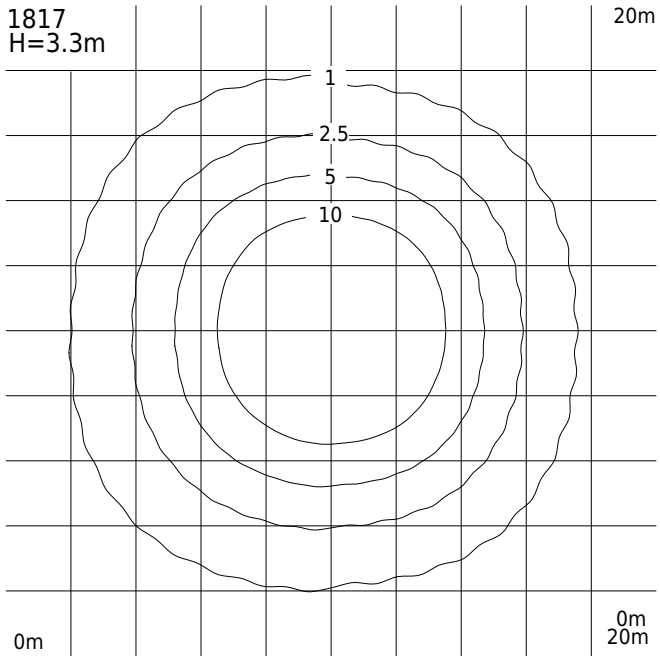

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.