

NORLYS KOSTER PRO 1818


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1818XX0010
22.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



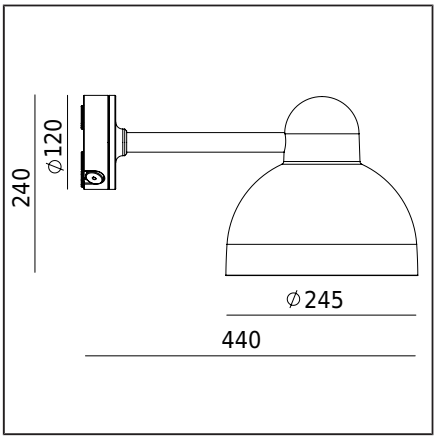

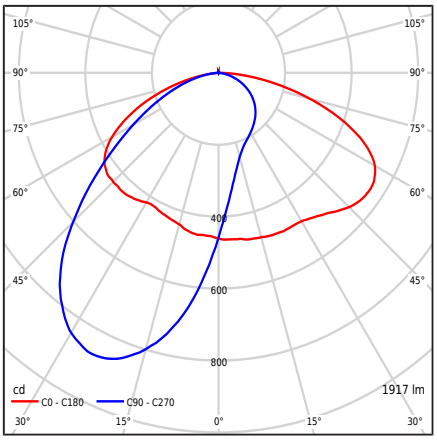

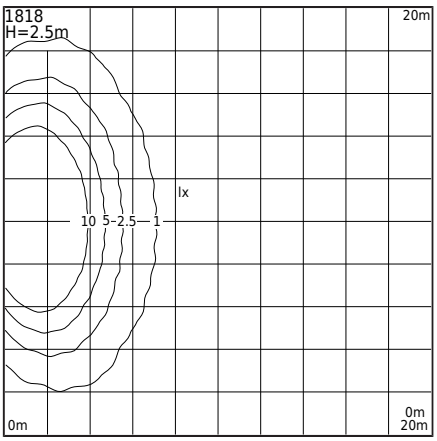

Type af armatur

Fotometrisk krop	T2-M linse fra Ledil selskab.
Egenskaber ved armaturet	En vægmonteret armatur med lige arm og moderne design. Kan monteres på hjørner af arkitektoniske strukturer. Bred, jævn lysfordeling.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 3 huller ø7mm, afstand i henhold til den medfølgende boks. Andet tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 5x2.5mm², mulighed for at tilslutte lampen i en loop max 5x2.5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10.5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Luminaiemål [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	15,4W
Armatur wattforbrug	18,1W
Lampe lysstrøm	2801lm
Luminaires lysstrøm	1917lm
Effektivitet af armaturet	105,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0.98
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- med LED-farver 2200K/2700K
- med forskellige lysstrømsværdier
- med en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere information efter aftale med salgsafdelingen hos Norlys
Moderne væglampe med lige arm.
Mulighed for montering på hjørnerne af arkitektoniske bygninger.
Bred, ensartet lysfordeling.

Startstrøm	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, læs venligst manualen, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

KOSTER PRO 1818



Koster pro
1818XX0010
22.09.2026 v.10.5
www.norlys.no

Reservedele

4699100415	Service sæt LED
4699200201	Service sæt strømforsyning
ZS1818zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1818AL	ALUMINIUM	9006
1818GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, læs venligst manualen, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.