

NORLYS KOSTER PRO 1818


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1818XX0010
22.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



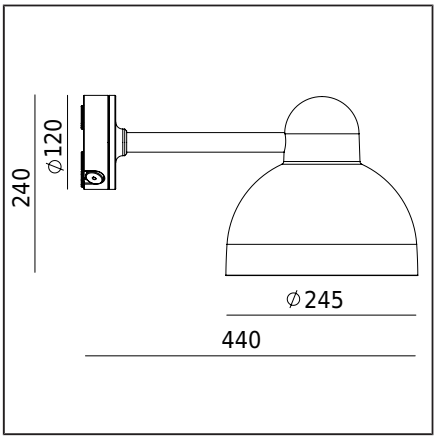

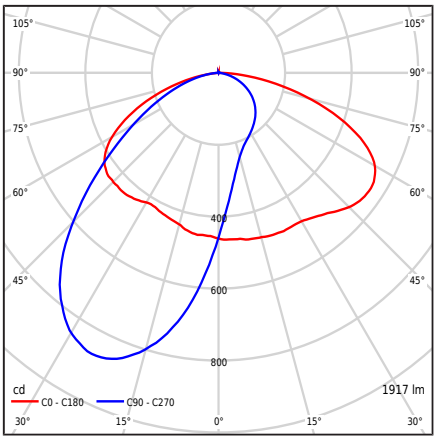

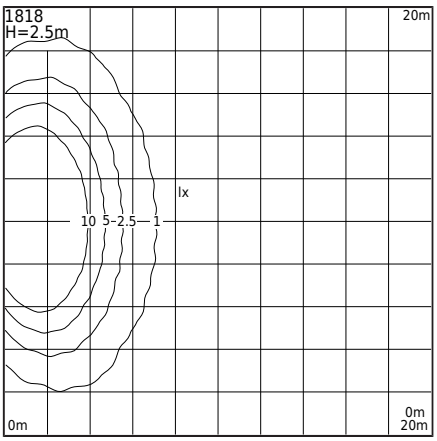

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	T2-M-linssi, valmistaja Ledil.
Valaisimen ominaisuudet	Seinävalaisin suoralla varrella ja modernilla muotoilulla. Voidaan asentaa arkkitehtonisten rakenteiden kulmiin. Laaja, tasainen valonjako.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø7mm, jakoväli mukana tulevan laatikon mukaan. Muut tarvikkeet on tilattava erikseen.
Pääte	Liitäntänavat: max 5x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin max 5x2,5mm² Pyöreävaippainen kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,86kg / 3,74kg
Laatikon mitat [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valaisimen mitat [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	15,4W
Valaisimen wattimäärä	18,1W
Lampun valovirta	2801lm
Valaisimen valovirta	1917lm
Valaisimen tehokkuus	105,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.1
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF>0.98
THD-tekijä	7%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-väreillä 2200K/2700K
- eri valovirta-arvoilla
- eri valaisinväreillä (RAL-väripaletin mukaan)

Myyntiehdot ja lisätiedot Norlys-myyntiosaston kanssa sopimuksen mukaan
Modernisti muotoiltu seinävalaisin, jossa suora varsi.
Mahdollisuus asentaa arkkitehtonisten rakennusten kulmiin.
Laaja tasainen valon jakautuminen.

Ryntäysvirta	15A / 295µsec
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetty käyttöohje. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun.

KOSTER PRO 1818



Varaosat

4699100415	Huoltosarja LED
4699200201	Huoltokokonaisuuden virtalähde
ZS1818zx0010	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1818AL	ALUMIINI	9006
1818GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetty käyttöohje. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun.