

NORLYS KOSTER PRO 1818


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1818XX0010
22.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



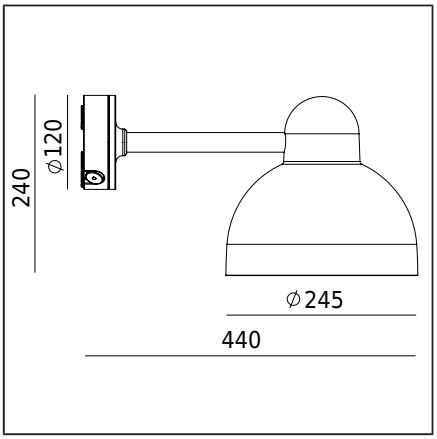

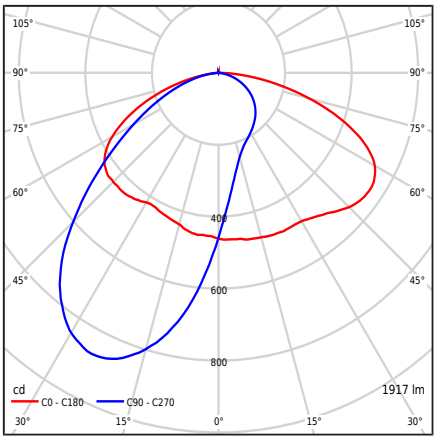

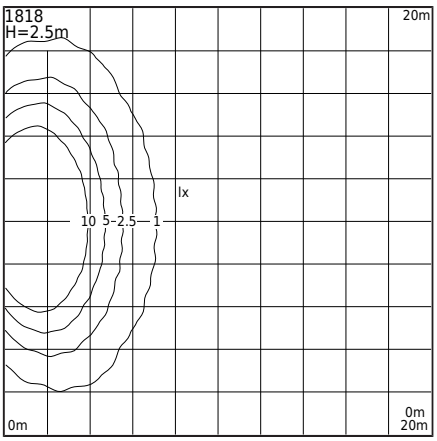

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falikar
Fotometriai test	Ledil vállalat T2-M típusú lencséje.
A lámpatest jellemzői	Egy fali lámpatest egyenes karral és modern dizájnnal. Telepíthető az építészeti szerkezetek sarkaira. Széles, egyenletes fényeloszlás.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	Világítótest felszerelés: 3 lyuk ø7mm, a mellékelt doboz szerinti távolságra. Egyéb kiegészítők külön rendelhetők.
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest soros bekötésére max 5x2,5mm². Kör alakú hüvelyben lévő kábel, átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,86kg / 3,74kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
A lámpatest méretei [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	18,1W
Lámpa fényáram	2801lm
Világító fényáram	1917lm
A lámpatest hatékonysága	105,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.98
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest is elérhető:
- 2200K/2700K LED színekkel
- különböző fényáram értékekkel
- eltérő lámpatest színnel (az RAL színpaletta szerint)

Az értékesítési feltételekről és további információkról a Norlys Értékesítési Osztályával egyeztetve
Modern dizájnú falikar egyenes karral.
Lehetőség épületek sarkaira történő felszerelésre.
Széles, egyenletes fényeloszlás.

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt kézikönyvet. A világítástechnikában bekövetkező dinamikus fejlődés miatt további információk kérhetők az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

KOSTER PRO 1818



Alkatrészek

4699100415	Szolgáltatási készlet LED
4699200201	Szerviz készlet tápegység
ZS1818zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1818AL	ALUMÍNIUM	9006
1818GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt kézikönyvet. A világítástechnikában bekövetkező dinamikus fejlődés miatt további információk kérhetők az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.