

NORLYS KOSTER PRO 1818


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1818XX0010
22.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



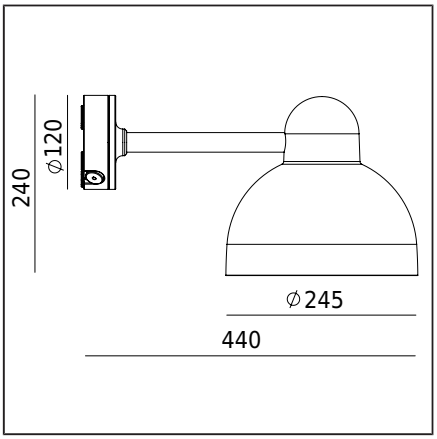

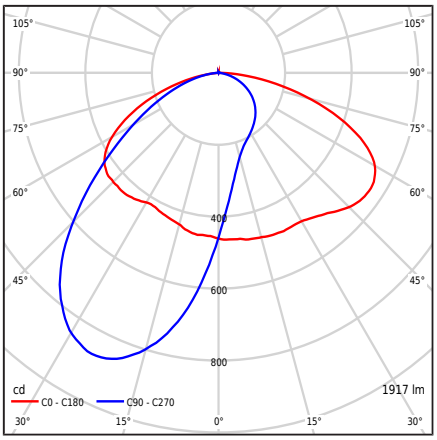

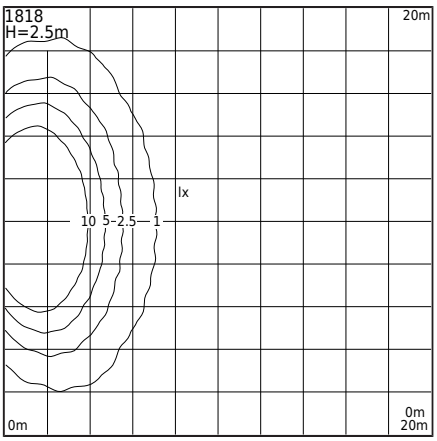

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза T2-M від компанії Ledil.
Характеристики світильника	Світильник на стіну з прямим важелем і сучасним дизайном. Може бути встановлений на кутах архітектурних структур. Широке, рівномірне розповсюдження світла.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø7мм, відстань відповідно до включеної коробки. Інші аксесуари необхідно замовляти окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 5x2,5 мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 5x2,5 мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10,5 мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Розміри світильника [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	15,4W
Потужність світильника	18,1W
Світловий потік лампи	2801lm
Світловий потік світильника	1917lm
Ефективність світильника	105,9lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0.98
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- з LED кольорами 2200K/2700K
- з різними значеннями світлового потоку
- з різним кольором світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та додаткова інформація за домовленістю з відділом продажів Norlys
Настінне бра з прямим кронштейном у сучасному дизайні. Можливість монтажу на кутах архітектурних будівель. Великий рівномірний розподіл світла.

Пусковий струм	15A / 295µsec
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація доступна на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Запасні частини

4699100415	Сервісний комплект LED
4699200201	Блок живлення сервісного комплекту
ZS1818zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1818AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1818GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація доступна на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.