

NORLYS KOSTER PRO 1819


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1819XX0010
06.11.2026 v.10.4
www.norlys.no



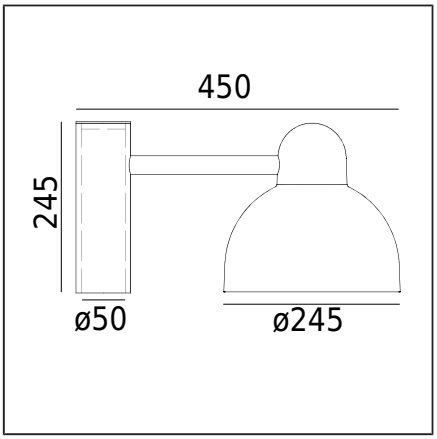

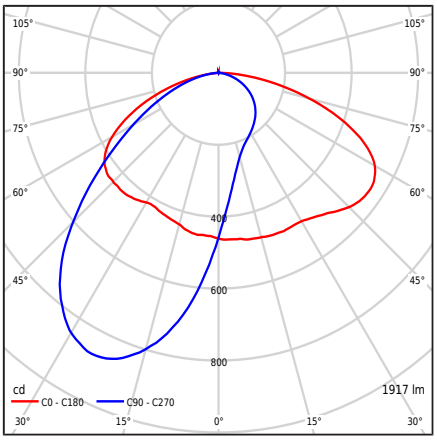

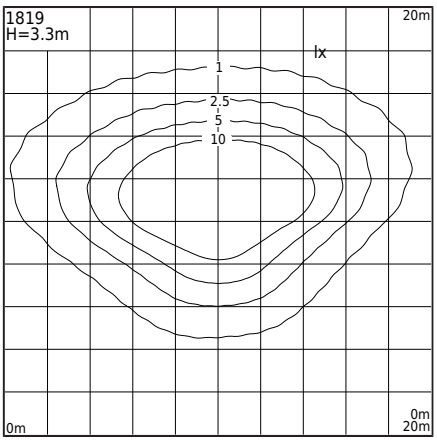

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka T2-M od společnosti Ledil.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na přímém rameni určené k montáži na osvětlovací sloup s montážním trnem Ø50mm. Široké, rovnoměrné rozložení světla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo upraveno pro sloup ø60mm, hloubka 80mm. Ostatní příslušenství je třeba objednat samostatně.
Terminál	Kabel H05VV-F 5G1 o délce 3,7 m pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (v vhodně vybrané elektrické instalační krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,86kg / 3,74kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozměry svítidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Boční plocha svítidla	0,045m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	16,9W
Světelný tok lampy	2801lm
Světelný tok svítidla	1917lm
Účinnost svítidla	113,4lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.98
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- pro LED barvu 2200K/2700K
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (v souladu s paletou barev RAL)

Obchodní podmínky a další informace jsou k dispozici po dohodě s obchodním oddělením Norlys.
Svítidlo na pravém vysunutém rameni, určené k montáži na osvětlovací sloup s montážním hrdlem Ø50mm.
Široké rovnoměrné rozložení světla.

Záběhový proud	15A / 295µsec
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Příslušenství prodává se samostatně

1270XX0010	Teleskopický sloup
1273XX0009	Teleskopický sloup
3011XX0010	Teleskopický sloup
7660XX0009	Redukce

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace k dispozici na vyžádání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

KOSTER PRO 1819



Náhradní díly

911730000	Elektrická servisní sada.
ZS1819zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1819GR	GRAFIT	7016
1819AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace k dispozici na vyžádání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.