

NORLYS KOSTER PRO 1819


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1819XX0010
06.11.2026 v.10.4
www.norlys.no



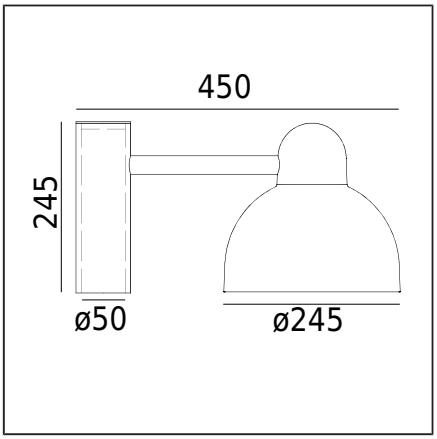

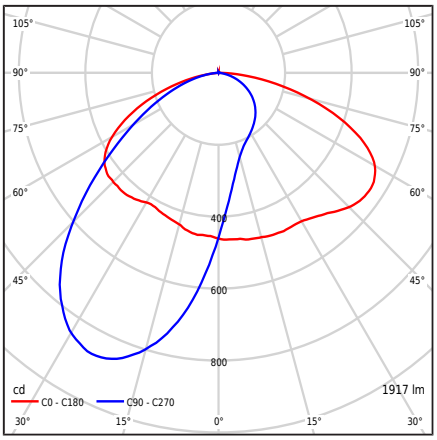

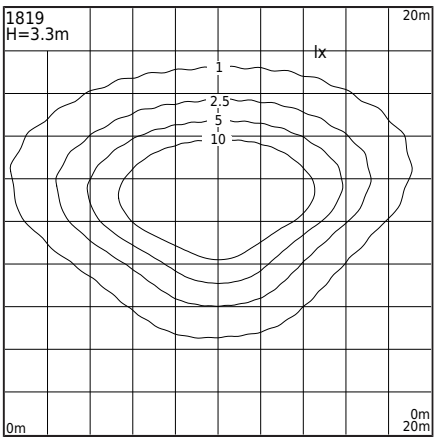

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil ettevõtte T2-M lääts.
Valgusti omadused	Õlavarsel paigaldatav valgusti mõeldud paigaldamiseks valgustusmasti Ø50mm paigaldusvarda külge. Lai, ühtlane valguse jaotus.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Seadme paigaldamine: seade kohandatud ø60mm posti jaoks, sügavus 80mm. Teised lisatarvikud tuleks tellida eraldi.
Terminal	Kaabel H05VV-F 5G1 pikkusega 3,7m ühendamiseks valgustiposti sees (sobivalt valitud elektripaigalduse karbis).
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti mõõtmed [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valgusti külgala	0,045m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	16,9W
Lambi valgusvoog	2801lm
Valgusti valgusvoog	1917lm
Valgusti tõhusus	113,4lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0.98
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED värvi jaoks 2200K/2700K
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügitingimused ja lisainformatsioon on saadaval kokkuleppel Norlys Müügiosakonnaga.
Valgusti, millel on väljaulatuv parem käsi ja mis on ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile Ø50mm paigalduskäepidemega.
Laialdane ühtlane valguse jaotus.

Sissevoolu vool	15A / 295µsec
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisateave saadaval kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

KOSTER PRO 1819



Tarvikud müüakse eraldi

1270XX0010	Teleskoopiline post
1273XX0009	Teleskoopiline post
3011XX0010	Teleskoopiline post
7660XX0009	Reduktsioon

Varuosad

911730000	Elektriline hoolduskomplekt.
ZS1819zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1819AL	ALUMIINIUM	9006
1819GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisateave saadaval kliendi soovil. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.