

NORLYS KOSTER PRO 1819


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1819XX0010
06.11.2026 v.10.4
www.norlys.no



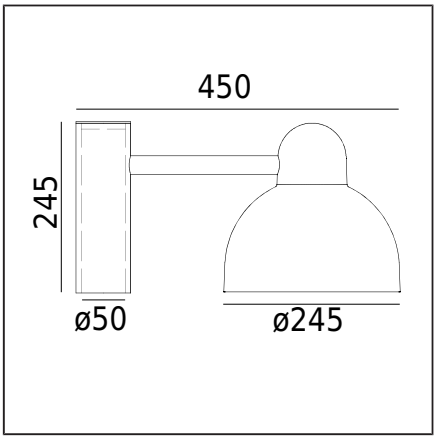

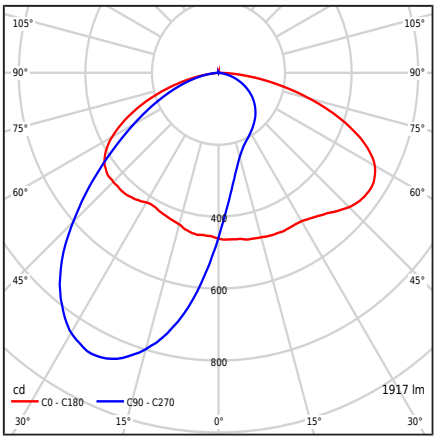

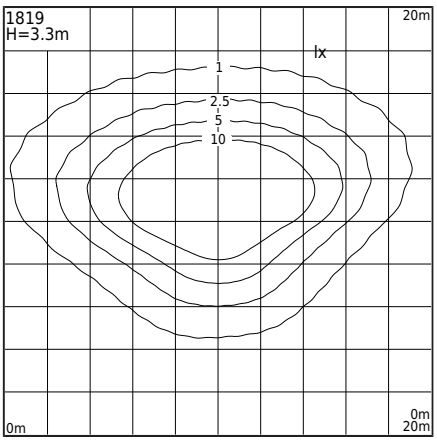

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil sitt linse type T2-M.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur på rett arm, beregnet for montering på en lysstolpe med monteringsstang Ø50mm. Bred, jevn lysspredning.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: armatur tilpasset stolpe ø60mm, dybde 80mm. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Kabel H05VV-F 5G1 med en lengde på 3,7m for tilkobling inni en lyktestolpe (i en passende valgt elektroinstallasjonsboks).
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturmål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	15,4W
Armatureffekt	16,9W
Modul lumen	2801lm
Lumen ut	1917lm
Armatur Lumen/Watt	113,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.98
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt tilgjengelig også:
- for LED-farge 2200K/2700K
- for annen lysstrømverdi
- for annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekartet)

Salgsbetingelser og annen informasjon avklares med Salgsavdelingen i Norlys.
Luminaire sur bras droit en saillie, destiné à être monté sur un poteau d'éclairage avec un manche de montage Ø50mm.
Large répartition uniforme de la lumière.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gir vi mer informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan forekomme i armaturer, er en naturlig forekomst og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

KOSTER PRO 1819

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tilbehør Selges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang
7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

911730000	Elektrisk servicepakke.
ZS1819zx0010	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gir vi mer informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan forekomme i armaturer, er en naturlig forekomst og forringer ikke kvaliteten på armaturen.