

NORLYS KOSTER PRO 1819


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1819XX0010
06.11.2026 v.10.4
www.norlys.no



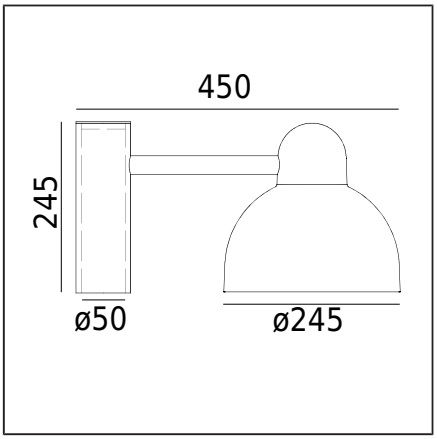

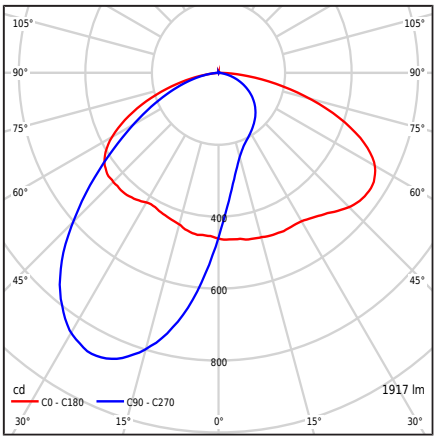

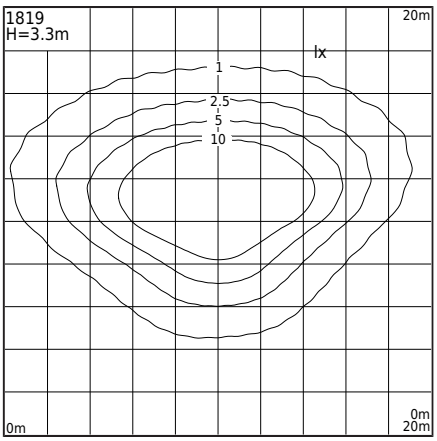

Тип светильника

Фотометрическое тело	Светодиодная линза компании Ledil типа T2-M.
Характеристики светильника	Светильник на прямом держателе, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажной штангой Ø50мм. Широкое, равномерное распределение света.

Основная информация

Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Вес светильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Размеры коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Размеры светильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Боковая площадь светильника	0,045m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	15,4W
Мощность светильника	16,9W
Лампа светового потока	2801lm
Световой световой поток	1917lm
Эффективность светильника	113,4lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.98
Фактор THD	7%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	15A / 295µsec
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

аксессуары продано отдельно

1270XX0010	Телескопическая штанга
1273XX0009	Телескопическая штанга
3011XX0010	Телескопическая штанга
7660XX0009	Сокращение

Запасные части

911730000	Электрический сервисный набор.
ZS1819zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER PRO 1819



Индексы

Индекс	цвет	RAL
1819AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1819GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE