


NORLYS KOSTER PRO 1820

Koster pro
1820XX0309
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



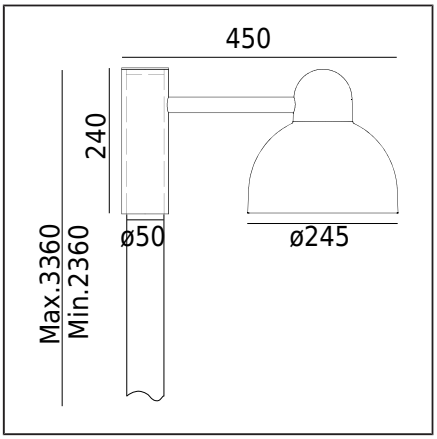

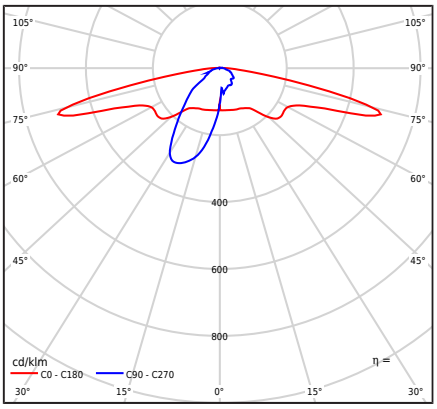

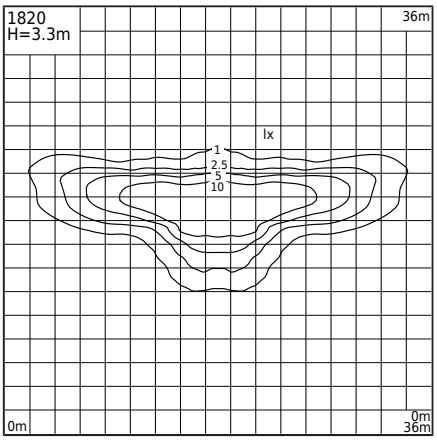

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi T2-L (IESNA tyyppi III)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin klassisella muotoilulla, asennettu teleskooppivarteen, jonka korkeutta voidaan säätää 2360..3360 mm, Varsi varustettu tarkastusovella

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi, optinen.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5 mm halkaisijalla ø207 mm, 120° välein Mukana toimitetaan: art. 1819- ylös asennettava valaisin Ø50 mm, art. 1273- pylväs Muut tarvikkeet tilattava erikseen
Pääte	Kiinnityspistoke: enintään 5x4mm² kaapelille, Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	16,9W
Valaisimen wattimäärä	19,4W
Lampun valovirta	2776lm
Valaisimen valovirta	2700lm
Valaisimen tehokkuus	139,2lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF>0.98
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Ryntäysvirta	15A / 295µs
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Varaosat

ZS1820zx0309	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1820AL	ALUMIINI	9006
1820GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua