


NORLYS KOSTER PRO 1820

Koster pro
1820XX0309
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



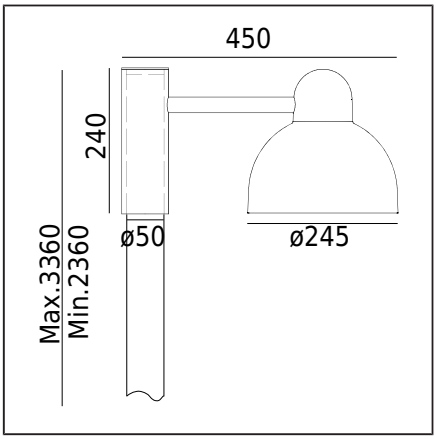

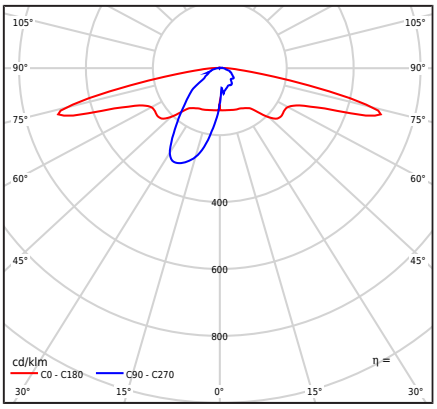

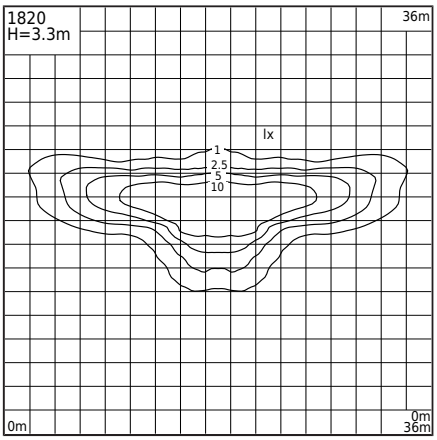

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник с классическим дизайном, установленный на телескопической опоре с регулируемой высотой 2360..3360 мм. Опора оснащена ревизионной дверцей.

Основная информация

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	16,9W
Мощность светильника	19,4W
Лампа светового потока	2776lm
Световой световой поток	2700lm
Эффективность светильника	139,2lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.98
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	15A / 295µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Запасные части

ZS1820zx0309	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1820AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1820GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE