

NORLYS KOSTER PRO 1821


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Koster pro
1821XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



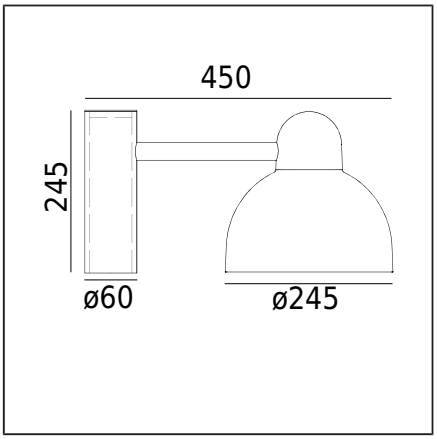

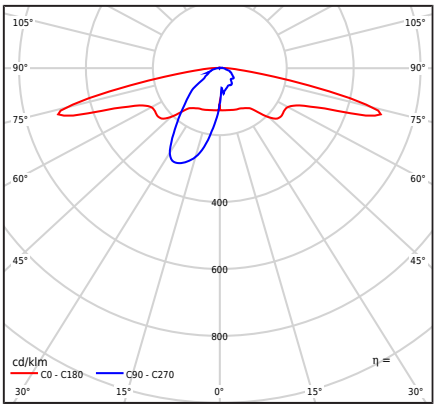

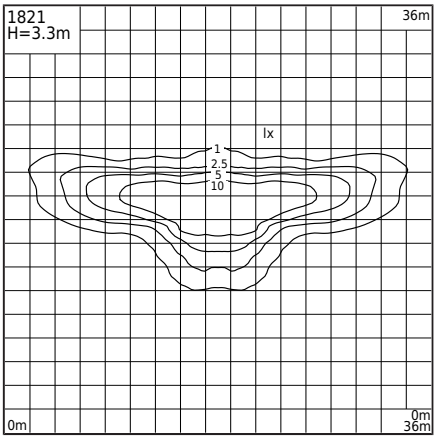

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Sirge käega valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile, millel on Ø60 mm paigaldustorn. Lai ja ühtlane valguse jaotamine.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti sobib ø60mm posti külge, 80mm sügavus, Muud tarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	H05VV-F 5G1 kaabel, 3,7m pikkune, ühendamiseks posti sees (korrektselt valitud elektrikarbis)
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti külgala	0,045m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,9W
Valgusti võimsus	19,4W
Lambi valgusvoog	2776lm
Valgusti valgusvoog	2700lm
Valgusti tõhusus	139,2lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0.98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B1-U1-G1

Varuosad

ZS1821zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1821AL	ALUMIINIUM	9006
1821GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti