


NORLYS KOSTER PRO 1821

Koster pro
1821XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



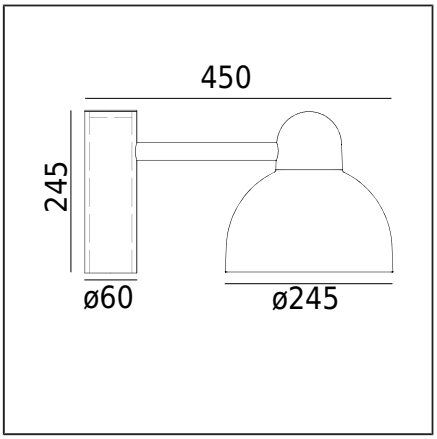

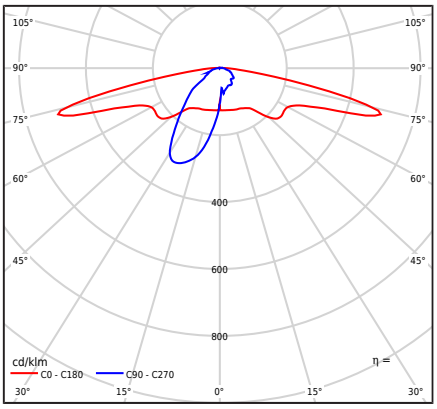

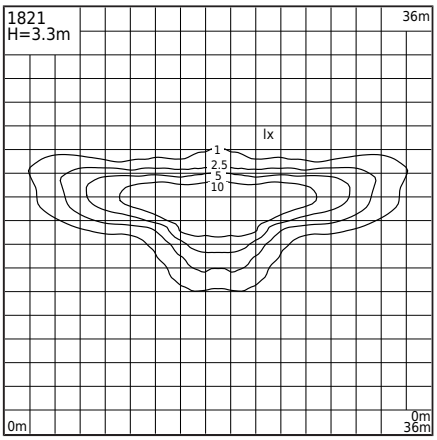

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente Ledil tipo T2-L (IESNA tipo III)
Características de la luminaria	Luminaria de brazo recto diseñada para su instalación en un poste de iluminación con un eje de montaje Ø60mm. Distribución de luz amplia y uniforme.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente
Método de montaje	Montaje de la luminaria: la luminaria está adaptada a un poste de ø60mm, 80mm de profundidad, Otros accesorios deben pedirse por separado
Terminal	Cable H05VV-F 5G1, 3,7m de largo, para conectar dentro del poste (en una caja eléctrica adecuadamente seleccionada)
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica
Peso de la luminaria neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Dimensiones de la caja [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Área lateral de la luminaria.	0,045m^2

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	16,9W
Potencia del luminario	19,4W
Flujo luminoso de la lámpara	2776lm
Flujo luminoso del luminario	2700lm
Eficiencia de la luminaria	139,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.98
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B1-U1-G1

Piezas de repuesto

ZS1821zx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1821AL	ALUMINIO	9006
1821GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria