


NORLYS KOSTER PRO 1821

Koster pro
1821XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



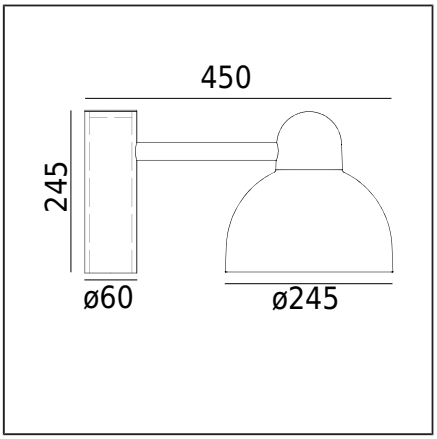

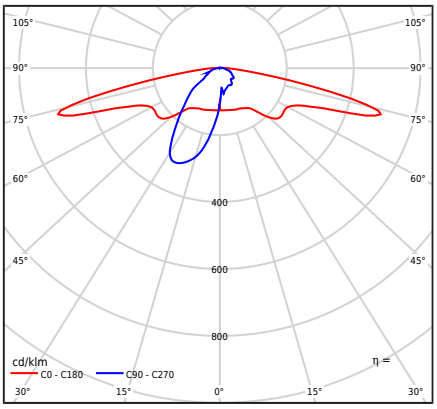

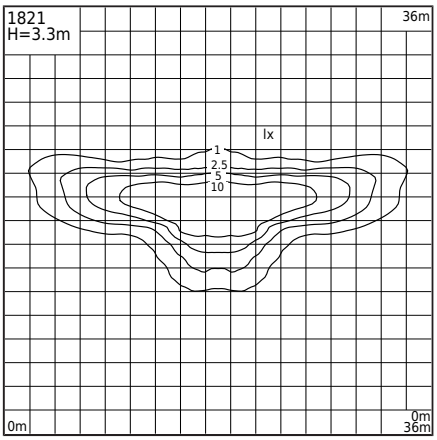

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу T2-L (IESNA тип III)
Характеристики світильника	Світильник з прямим кріпленням, призначений для встановлення на освітлювальний стовп з монтажним стрижнем Ø60 мм. Широке, рівномірне розподілення світла.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до стовпа ø60мм, глибиною 80мм, Інші аксесуари необхідно замовляти окремо
Термінал	Кабель H05VV-F 5G1, довжиною 3,7 м, для підключення всередині стовпа (у правильно підібраному електричному коробі)
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення
Вага світильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Бічна поверхня світильника	0,045m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	16,9W
Потужність світильника	19,4W
Світловий потік лампи	2776lm
Світловий потік світильника	2700lm
Ефективність світильника	139,2lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF>0.98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Запасні частини

ZS1821zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1821AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1821GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника