

NORLYS KOSTER PRO 1822


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1822XX0010
22.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



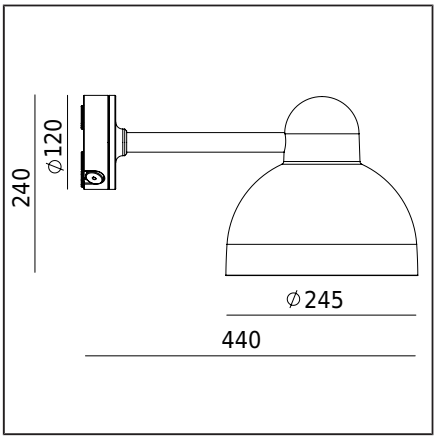

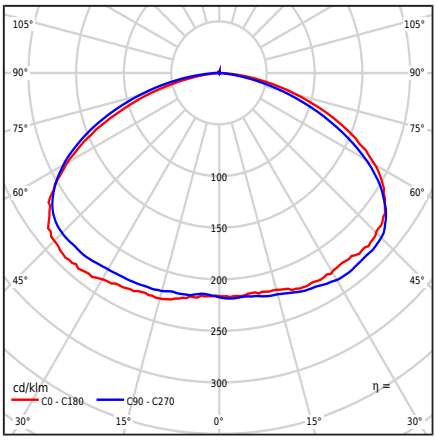

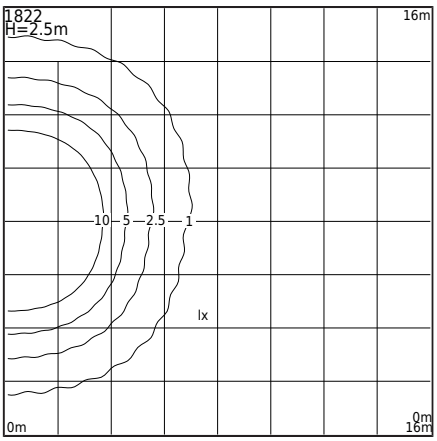

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Nástěnné svítidlo na přímém rameni s moderním designem. Možnost instalace na rozích architektonických objektů. Široké a rovnoměrné rozložení světla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Instalace svítidla: 3 otvory ø7mm, rozteč dle přiložené krabice. Ostatní příslušenství je nutné objednat samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost propojovat svítidlo max 5x2,5mm². Kulatý kabel o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,86kg / 3,74kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozměry svítidla [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	18,1W
Světelný tok lampy	2801lm
Světelný tok svítidla	1878lm
Účinnost svítidla	103,8lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.98
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro LED barvy 2200K/2700K
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (dle vzorníku barev RAL)

Obchodní podmínky a další informace lze dohodnout s prodejním oddělením Norlys.
Nástěnné svítidlo na přímém rameni s moderním designem.
Možnost montáže na rohy architektonických objektů.
Široká rovnoměrná distribuce světla.

Záběhový proud	15A / 295µsec
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Náhradní díly

4699100415	Servisní sada LED
4699200201	Napájecí zdroj servisní sady
ZS1822zx0010	Servisní sada.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se odkažte na pokyny přiložené k svítidlu. V důsledku dynamického vývoje osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány dodatečné informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

KOSTER PRO 1822



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1822GR	GRAFIT	7016
1822AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se odkažte na pokyny přiložené k svítidlu. V důsledku dynamického vývoje osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány dodatečné informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.