

NORLYS KOSTER PRO 1822


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1822XX0010
22.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



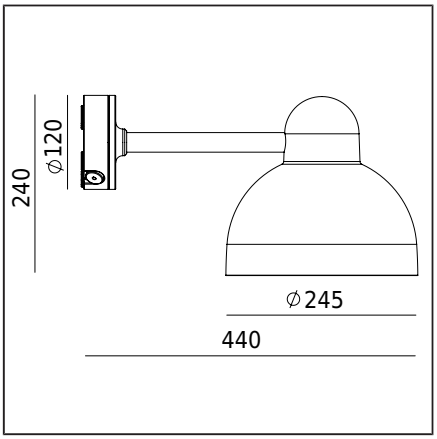

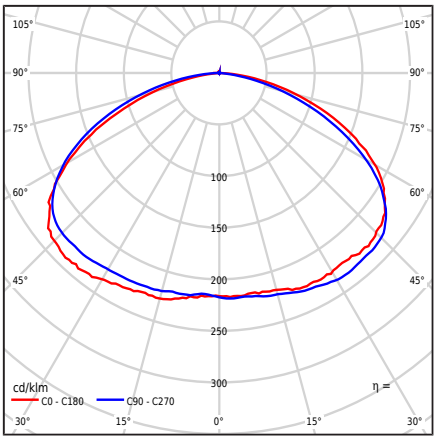

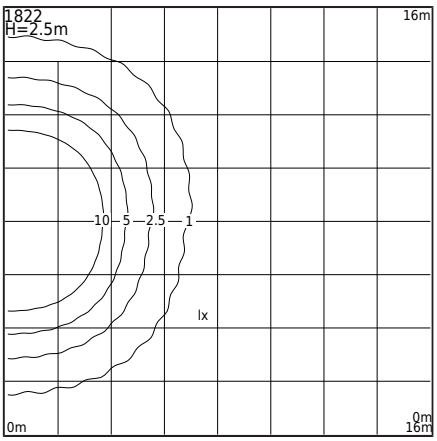

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Vægmonteret armatur på en lige arm med moderne design. Mulighed for montering på hjørnerne af arkitektoniske objekter. Bred, jævn lysfordeling.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø7mm, afstand ifølge den medfølgende boks. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: maks 5x2,5 mm², mulighed for at sløjfe armaturet maks 5x2,5 mm². Rundt kabel med en diameter på ø7...10,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Luminaiemål [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	15,4W
Armatur wattforbrug	18,1W
Lampe lysstrøm	2801lm
Luminaires lysstrøm	1878lm
Effektivitet af armaturet	103,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0.98
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- for LED farve 2200K/2700K
- for en anden lysstrømværdi
- for en anden armaturfarve (ifølge RAL-farveskemaet)

Salgsbetingelser og anden information kan arrangeres med Norlys Salgsafdeling.
Væglampe på en lige arm med moderne design.
Mulighed for montering på hjørner af arkitektoniske objekter.
Stor ensartet fordeling af lyset.

Startstrøm	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden installationen påbegyndes, henvises der til de vedlagte instruktioner. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

KOSTER PRO 1822



Reservedele

4699100415	Service sæt LED
4699200201	Service sæt strømforsyning
ZS1822zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1822AL	ALUMINIUM	9006
1822GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden installationen påbegyndes, henvises der til de vedlagte instruktioner. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.