


NORLYS KOSTER PRO 1822

Koster pro
1822XX0010
22.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



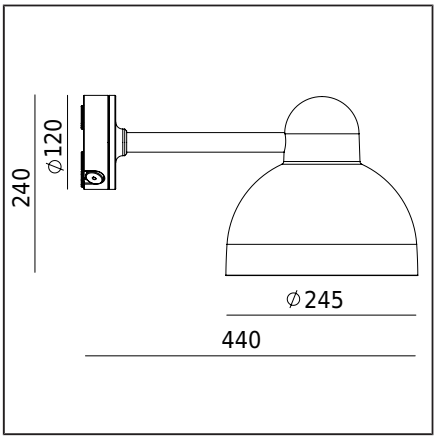

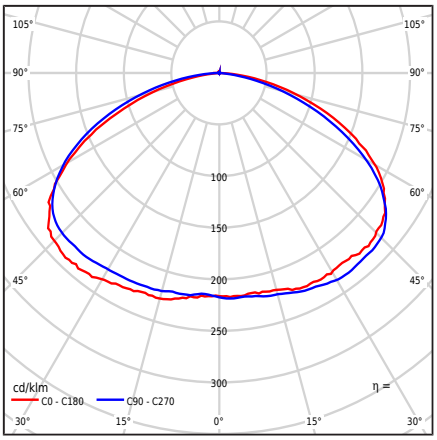

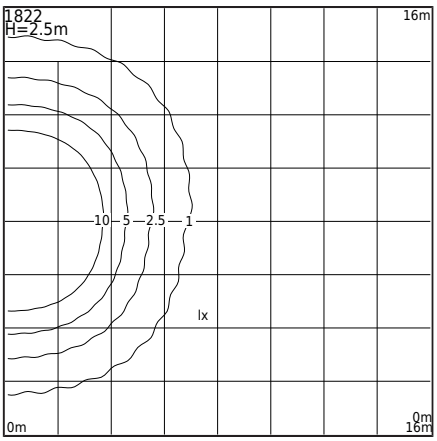

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falikar
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Fali lámpatest egyenes karral, modern dizájnnal. Saroképítészeti objektumok sarkaira szerelhető. Széles és egyenletes fényeloszlás.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felerősítése: 3 furat ø7mm, távolság a mellékelt doboz szerint. Egyéb tartozékok külön rendelhetők.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x2,5mm², a lámpatest áthurkolásának lehetősége max 5x2,5mm². Körkábel ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,86kg / 3,74kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
A lámpatest méretei [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	18,1W
Lámpa fényáram	2801lm
Világító fényáram	1878lm
A lámpatest hatékonysága	103,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.98
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest az alábbiak szerint is elérhető:
- LED színhez 2200K/2700K
- különböző fényáram értékhez
- különböző lámpatest színhez (a RAL színskála szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával egyeztethetők.
Modern stílusú, egyenes karú falikar.
Lehetőség az építészeti tárgyak sarkaiba történő felszerelésre.
Széles és egyenletes fényeloszlás.

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt igény esetén további információk is rendelkezésre állnak. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

KOSTER PRO 1822



Alkatrészek

4699100415	Szolgáltatási készlet LED
4699200201	Szerviz készlet tápegység
ZS1822zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1822AL	ALUMÍNIUM	9006
1822GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt igény esetén további információk is rendelkezésre állnak. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.