

NORLYS KOSTER PRO 1822


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1822XX0010
22.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



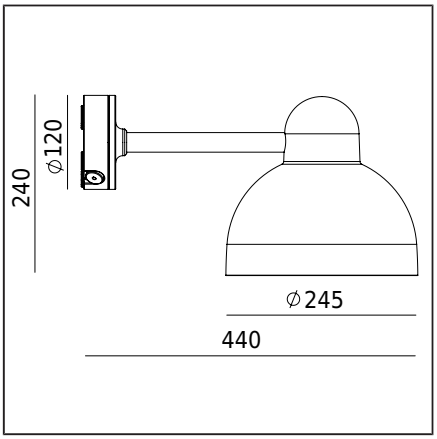

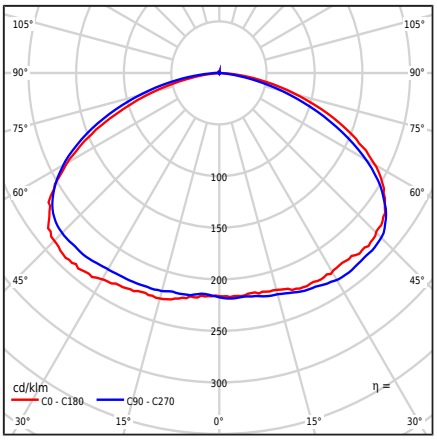

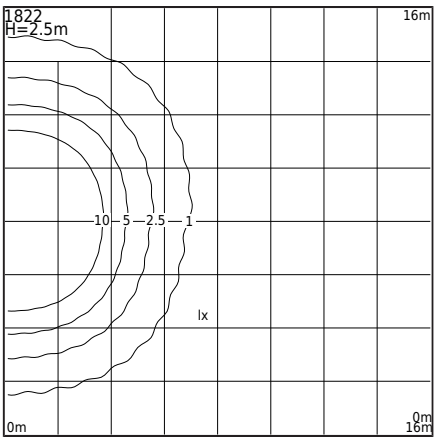

Type armatur

Type armatur	Veggarmatur
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Vegglampe på en rett arm med moderne design. Kan monteres på hjørnene av arkitektoniske objekter. Bred og jevn lysfordeling.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø7mm, avstand i henhold til medfølgende boks. Øvrig tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 5x2,5mm². Kabel i rund kappe med diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturmål [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	15,4W
Armatureffekt	18,1W
Modul lumen	2801lm
Lumen ut	1878lm
Armatur Lumen/Watt	103,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.98
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt armatur tilgjengelig også:
- for LED-fargetemperatur 2200K/2700K
- for en annen lysstrømverdi
- for en annen farge på armatur (i henhold til RAL-fargekartet)
Salgsbetingelser og ytterligere informasjon, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.
Applique murale sur un bras droit au design moderne.
Possibilité de montage sur les angles des objets architecturaux.
Large distribution uniforme de la lumière.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

KOSTER PRO 1822



Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Reservedeler

4699100415	Service kit LED.
4699200201	Service kit strømforsyning.
ZS1822zx0010	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.