

# NORLYS KOSTER PRO 1822


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1822XX0010
22.09.2026 v.10.6
www.norlys.no

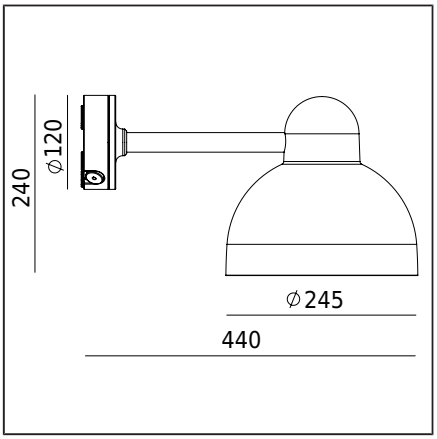

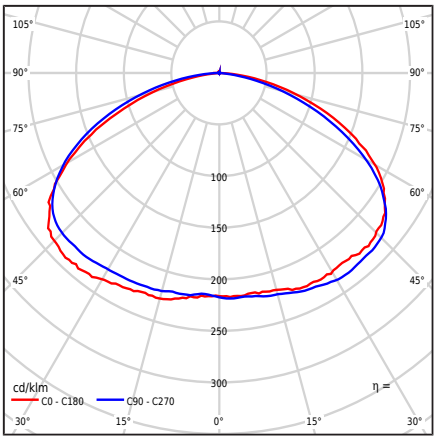


## Тип светильника
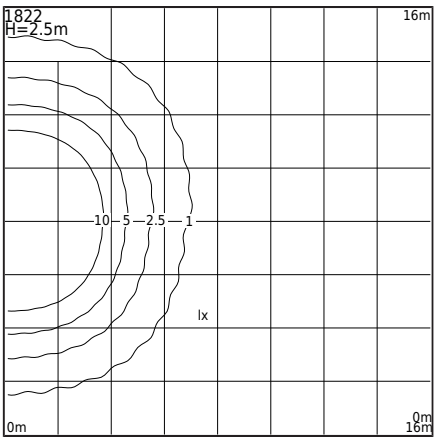
| | |
|---|---|
| Характеристики светильника | Настенное крепление на прямом кронштейне с современным дизайном. Возможность установки на углах архитектурных объектов. Широкое равномерное распределение света. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| Тип источника света | Светодиодный модуль, электронный драйвер |
| Вес светильника нетто / брутто | 2,86kg / 3,74kg |
| Размеры коробки [cm] | 43,5cm x 29cm x 24cm |
| Размеры светильника [cm] | 44cm x 24,5cm x 24cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Внешнее управление | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 15,4W |
| Мощность светильника | 18,1W |
| Лампа светового потока | 2801lm |
| Световой световой поток | 1878lm |
| Эффективность светильника | 103,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Цветовая температура | 3000K |
| консистенция | SDCM5 |
| Мерцание света (Pst LM) | ≤0.1 |
| Строб-эффект (SVM) | ≤0.1 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF>0.98 |
| Фактор THD | 7% |
| перенапряжение | 6 / 10kV |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 15A / 295µsec |
| Оценка BUG | B1-U1-G1 |

**Максимальное количество светильников этого типа на MCB:**

**B 10A**: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

## Запасные части

| | |
|---|---|
| 4699100415 | |
| 4699200201 | |
| ZS1822zx0010 | |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 1822AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 1822GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE