

NORLYS KOSTER PRO 1823


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1823XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



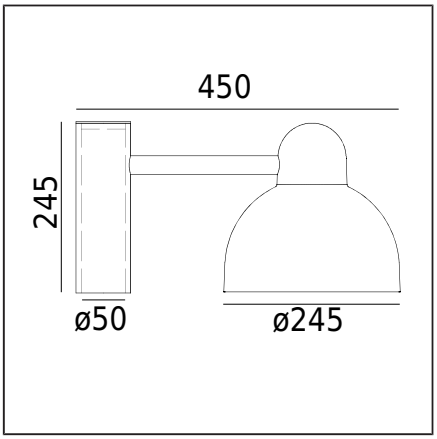

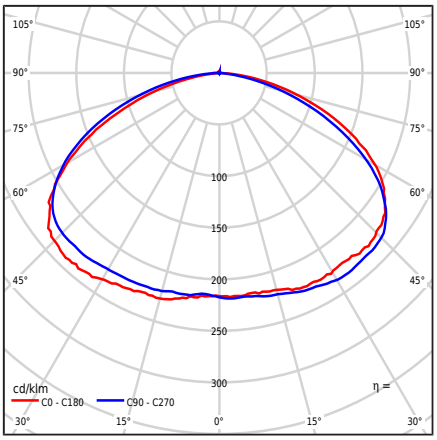

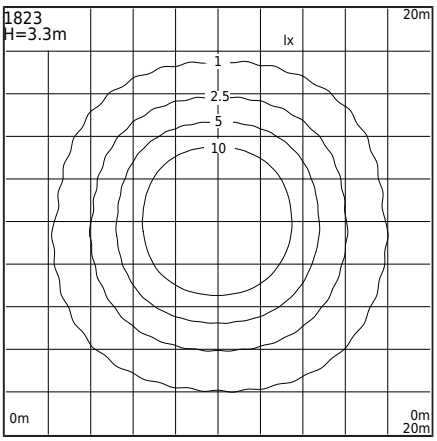

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na rovné rameno určené k montáži na osvětlovací sloup s montážním trnem Ø50mm. Široké, rovnoměrné rozložení světla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo je přizpůsobeno pro sloup ø60mm, hloubka 80mm. Další příslušenství je třeba objednat samostatně.
Terminál	Kabel H05VV-F 5G1 o délce 3,7 m pro vnitřní spojení uvnitř osvětlovacího sloupu (v vhodně zvolené spojovací krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,86kg / 3,74kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozměry svítidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Boční plocha svítidla	0,045m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	18,1W
Světelný tok lampy	2801lm
Světelný tok svítidla	1878lm
Účinnost svítidla	103,8lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.98
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro LED barvu 2200K/2700K
- pro různé hodnoty světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Prodejní podmínky a další informace je nutné dohodnout s obchodním oddělením Norlys.
Svítidlo na pravém rameni, namontované na konci, určené k instalaci na osvětlovací sloup s montáží tyče Ø50mm. Široká rovnoměrná distribuce světla.

Záběhový proud	15A / 295µsec
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Příslušenství prodává se samostatně

1270XX0010	Teleskopický sloup
1273XX0009	Teleskopický sloup
3011XX0010	Teleskopický sloup
7660XX0009	Redukce

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace byste si měli přečíst manuál přiložený k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

KOSTER PRO 1823

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Náhradní díly

911730000	Elektrická servisní sada.
ZS1823zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1823GR	GRAFIT	7016
1823AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace byste si měli přečíst manuál přiložený k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.