

NORLYS KOSTER PRO 1823


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1823XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



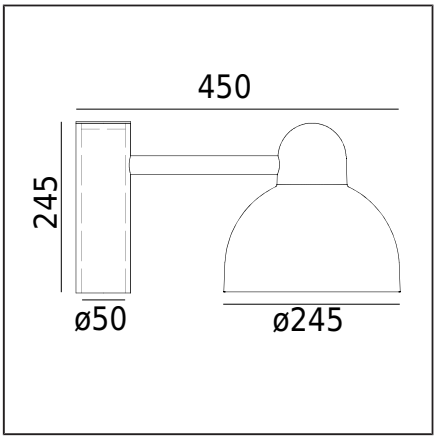

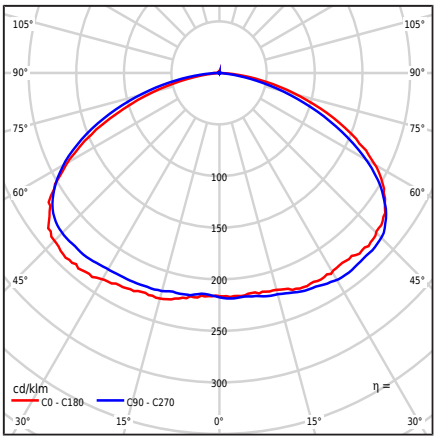

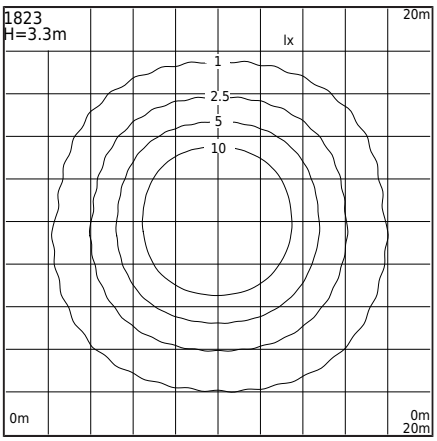

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	En armatur med jævnt arm designet til montering på en lyspøl med Ø50mm monteringsaksel. Bred, jævn lysfordeling.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armaturet er tilpasset til en ø60mm stang, dybde 80mm. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	H05VV-F 5G1 kabel med en længde på 3,7m til intern tilslutning inde i en lygtepæl (i en passende udvalgt samlekasse).
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Luminaiemål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Sideareal af armatur	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	15,4W
Armatur wattforbrug	18,1W
Lampe lysstrøm	2801lm
Luminaires lysstrøm	1878lm
Effektivitet af armaturet	103,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0.98
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- til LED-farve 2200K/2700K
- til en anden lysstrømværdi
- til en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger skal aftales med Norlys Salgsafdeling.
Armatur på højre arm, monteret i enden, beregnet til at blive installeret på en lygtepæl med en Ø50mm stangmontering.
Bred ensartet lysfordeling.

Startstrøm	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse manualen, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

KOSTER PRO 1823



Tilbehør sælges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang
7660XX0009	Reduktion

Reservedele

911730000	Elektrisk servicesæt.
ZS1823zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1823AL	ALUMINIUM	9006
1823GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse manualen, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.