

NORLYS KOSTER PRO 1823


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1823XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



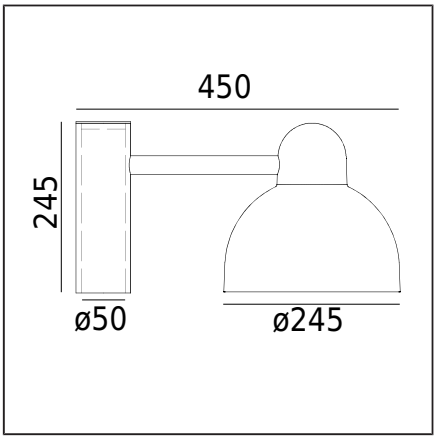

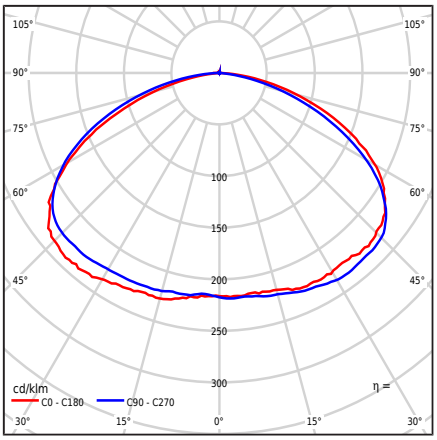

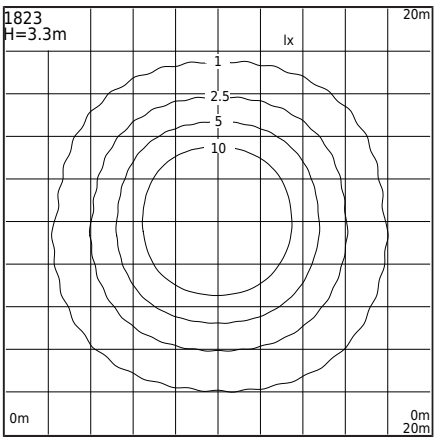

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Egy egyenes karra szerelhető lámpatest, amely egy Ø50mm szerelvényű világítószlopra szerelhető. Széles, egyenletes fényeloszlás.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: A lámpatest egy ø60mm oszlophoz, 80mm mélyhez van adaptálva. Egyéb tartozékokat külön kell megrendelni.
Terminál	H05VV-F 5G1 kábel, amelynek hossza 3,7 m, belső csatlakozáshoz használható egy világítási oszlopon belül (megfelelően kiválasztott kötődobozban).
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,86kg / 3,74kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
A lámpatest méretei [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,045m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	18,1W
Lámpa fényáram	2801lm
Világító fényáram	1878lm
A lámpatest hatékonysága	103,8lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0.98
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- 2200K/2700K LED színhez
- különböző fényáram értékkel
- eltérő lámpatest színnel (az RAL színpaletta szerint)

Az értékesítési feltételekről és egyéb információkról a Norlys Értékesítési Osztályával kell megállapodni.
Jobbra irányított karú lámpatest, végszerelve, Ø50mm rúd szerelésű kandeláberre történő telepítéshez.
Egyenletesen széles fényeloszlás.

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, olvassa el az armatúrához mellékelt kézikönyvet. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.

Kiegészítők Külön megvásárolható

1270XX0010	Teleszkópos oszlop
1273XX0009	Teleszkópos oszlop
3011XX0010	Teleszkópos oszlop
7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

911730000	Elektromos szervizkészlet.
ZS1823zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1823AL	ALUMÍNIUM	9006
1823GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a telepítést, olvassa el az armatúrához mellékelt kézikönyvet. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.