

NORLYS KOSTER PRO 1823


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1823XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



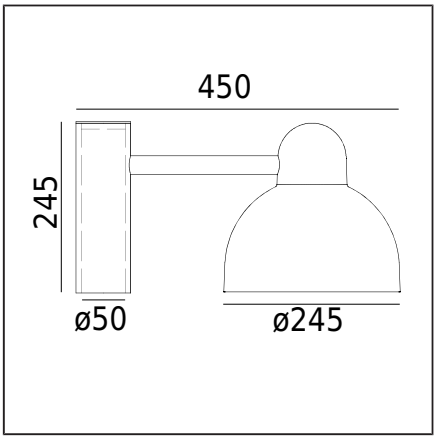

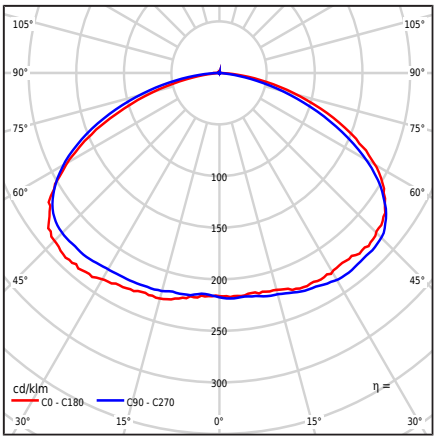

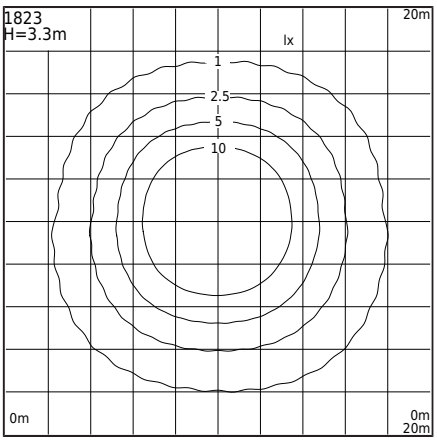

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	En rett armatur designet for montering på en lysstolpe med en Ø50mm monteringssokkel. Bred, jevn lysfordeling.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av belysningsarmatur: armaturen er tilpasset en stolpe med ø60mm, dybde 80mm. Øvrige tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Kabel H05VV-F 5G1 med en lengde på 3,7 m for tilkobling inne i en lyktestolpe (i en passende elektroteknisk koblingsboks).
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturmål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	15,4W
Armatureffekt	18,1W
Modul lumen	2801lm
Lumen ut	1878lm
Armatur Lumen/Watt	103,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0.98
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt tilgjengelighet for armatur også:
- for fargetemperatur LED 2200K/2700K
- for annen lysstrømsverdi
- for annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekart)

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon etter avtale med Norlys sin salgavdeling.

Luminaire sur bras droit, monté en bout, destiné à être installé sur un poteau d'éclairage avec un montage de tige de Ø50mm.

Large distribution uniforme de lumière.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering bør man gjøre seg kjent med instruksjonen som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjonen som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tilbehør Selges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang
7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

911730000	Elektrisk servicepakke.
ZS1823zx0010	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering bør man gjøre seg kjent med instruksjonen som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjonen som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.