

NORLYS KOSTER PRO 1824


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1824XX0310
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



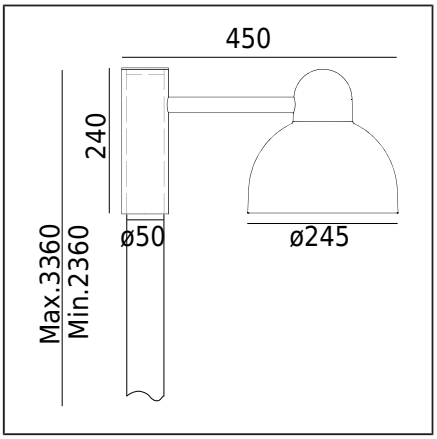

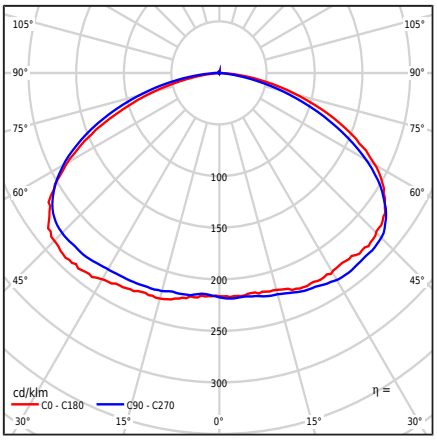

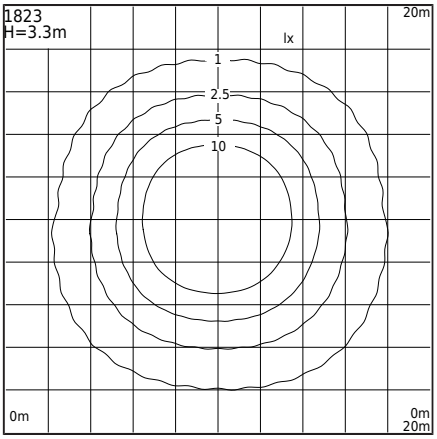

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, mis on paigaldatud teleskoopvalgustipostile, mille kõrgust saab reguleerida vahemikus 2360..3360 mm. Valgustipostil on inspektiooniuks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku ø10,5mm, ø207mm läbimõõdul iga 120° järel. Komplekti sisu: art. 1823 - paigaldatud valgusti Ø50mm, art. 1273 - valgustuspost. Muud tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	Klemmiklemm: kaabli maks 5x4mm². Kaabel ümmarguses ümbrises, mille maksimaalne läbimõõt on ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti mõõtmed [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	15,5W
Valgusti võimsus	18,1W
Lambi valgusvoog	2801lm
Valgusti valgusvoog	1878lm
Valgusti tõhusus	103,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0.98
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-i värvustemperatuuride jaoks 2200K/2700K
- erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
- muudes valgusti värvides (vastavalt RAL-i värvipaletile)

Müügitingimused ja lisateave on saadaval kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	15A / 295µsec
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Varuosad

ZS1824zx0310	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist lugege palun valgustile lisatud juhendeid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainformatsioon kliendi soovil. Valgustites tekkida võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

KOSTER PRO 1824



Koster pro
1824XX0310
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1824AL	ALUMIINIUM	9006
1824GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist lugege palun valgustile lisatud juhendeid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainformatsioon kliendi soovil. Valgustites tekkida võiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.