

NORLYS KOSTER PRO 1824


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1824XX0310
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.it



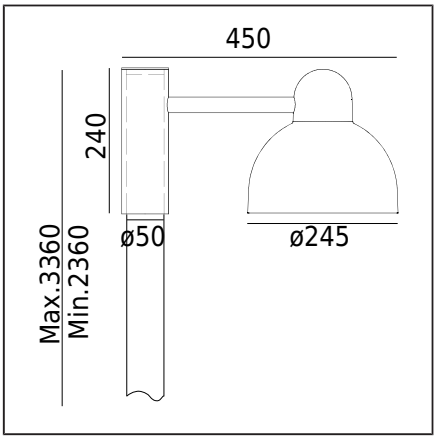

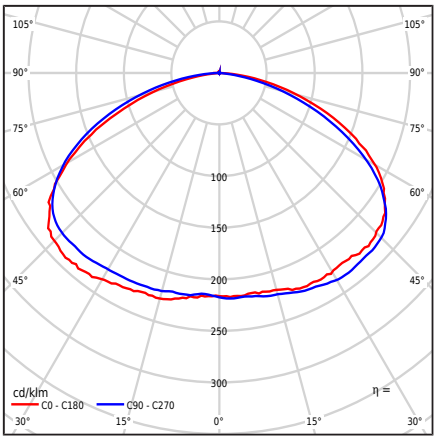

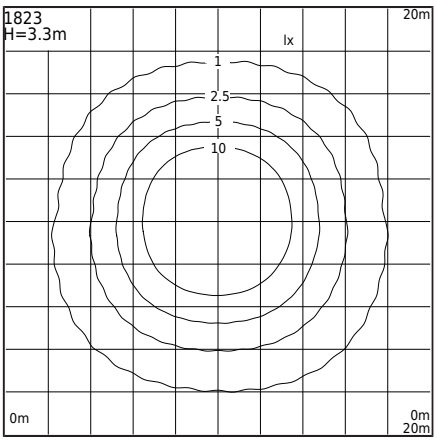

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design classico, montato su un palo di illuminazione telescopico con un'altezza regolabile di 2360..3360 mm Il palo di illuminazione è dotato di una porta d'ispezione.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio apparecchio: 3 fori ø10,5mm, su un diametro ø207mm ogni 120°. Contenuto del set: art. 1823 - apparecchio illuminante montato Ø50mm, art. 1273 - palo di illuminazione. Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Terminale di connessione: per un cavo max 5x4mm². Cavo con guaina rotonda di diametro max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,86kg / 3,74kg
Dimensioni della scatola [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensioni del luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	15,5W
Potenza del lume.	18,1W
Flusso luminoso della lampada	2801lm
Flusso luminoso del luminare	1878lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	103,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.1
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0.98
Fattore THD	7%
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Corrente di spunto	15A / 295µsec
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Parti di ricambio

ZS1824zx0310	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

KOSTER PRO 1824

Indici

Indice	Colore	RAL
1824AL	ALLUMINIO	9006
1824GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.