
KOSTER PRO 1824


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1824XX0310
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



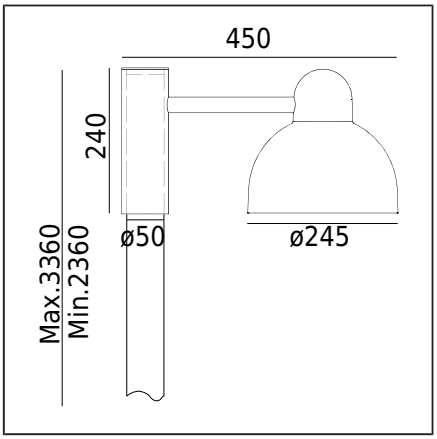

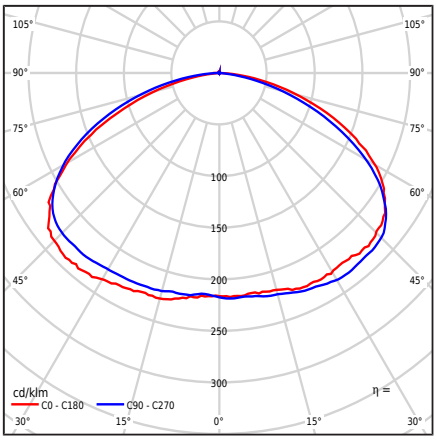

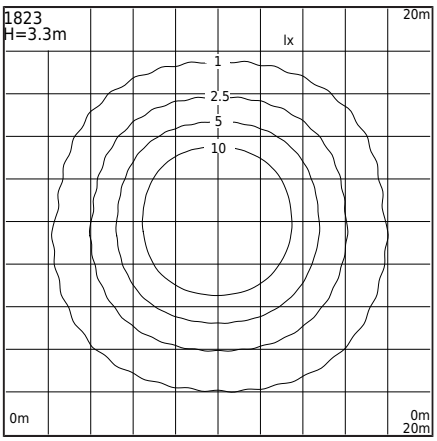

Тип светильника

Основная информация

Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Вес светильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Размеры коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Размеры светильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	15,5W
Мощность светильника	18,1W
Лампа светового потока	2801lm
Световой световой поток	1878lm
Эффективность светильника	103,8lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0.98
Фактор THD	7%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	15A / 295µsec
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

Запасные части

ZS1824zx0310	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT — Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1824AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1824GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE