

NORLYS KOSTER PRO 1824


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1824XX0310
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



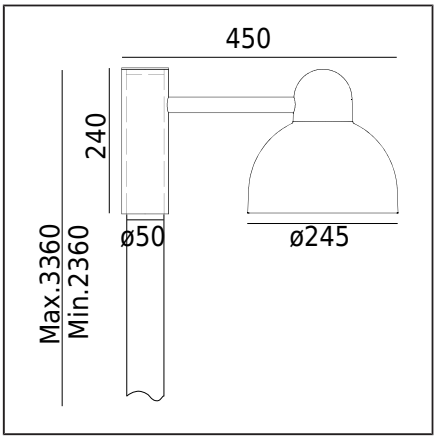

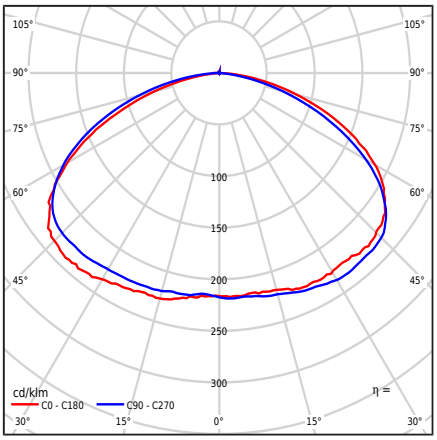

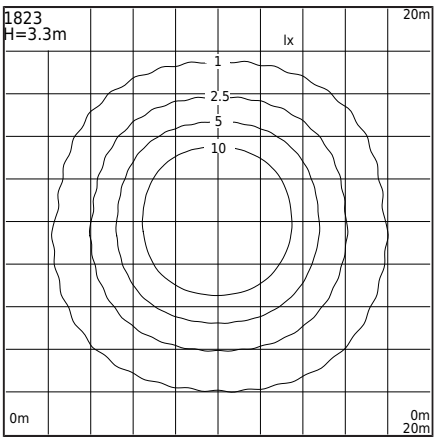

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник з класичним дизайном, встановлений на телескопічній опорі освітлення з регульованою висотою 2360..3360 мм. Опора освітлення оснащена оглядовими дверцятами.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø10,5мм, на діаметрі ø207мм кожні 120°. Комплектація: арт. 1823 - змонтований світильник Ø50мм, арт. 1273 - освітлювальний стовп. Інші аксесуари потрібно замовляти окремо.
Термінал	Клеммна колодка: для кабелю макс 5x4мм². Кабель у круглій оболонці з діаметром макс ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Розміри світильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	15,5W
Потужність світильника	18,1W
Світловий потік лампи	2801lm
Світловий потік світильника	1878lm
Ефективність світильника	103,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF>0.98
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- для колірних температур світлодіодів 2200K/2700K
- для різних значень світлового потоку
- в інших кольорах світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та додаткова інформація доступні за домовленістю з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	15A / 295µsec
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

Запасні частини

ZS1824zx0310	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкцію, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

KOSTER PRO 1824

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1824AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1824GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкцію, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.