

NORLYS KOSTER PRO 1825


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1825XX0010
06.11.2026 v.10.7
www.norlys.no



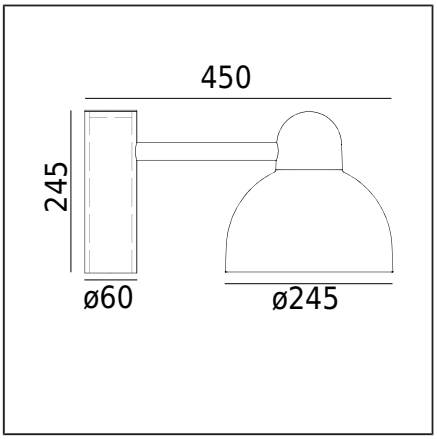

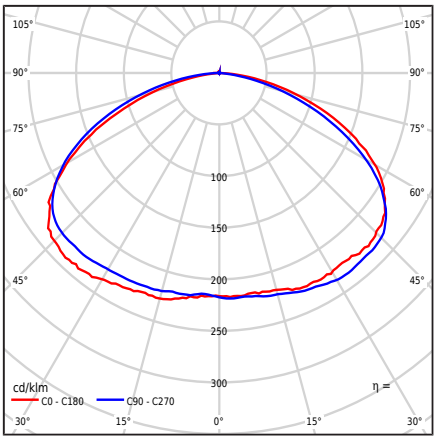

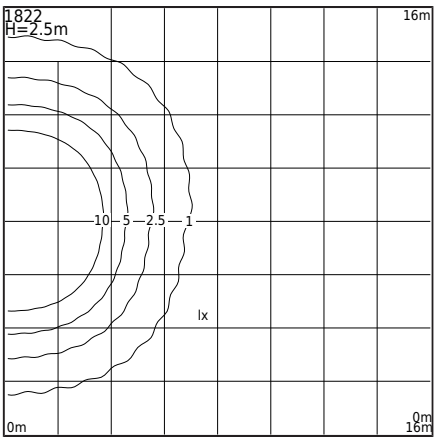

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό σε ίσιο βραχίονα για τοποθέτηση σε στύλο φωτισμού με άξονα τοποθέτησης Ø60mm. Πλατιά, ομοιόμορφη κατανομή φωτός.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε στύλο ø60mm, βάθος 80mm. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να παραγγελθούν χωριστά.
Τερματικό	Καλώδιο H05VV-F 5G1 με μήκος 3.7m για εσωτερική σύνδεση εντός του στύλου φωτισμού (σε κατάλληλα επιλεγμένο ηλεκτρικό κουτί σύνδεσης).
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,86kg / 3,74kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,045m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	15,4W
Ισχύς φωτιστικού	18,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2801lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1878lm
Απόδοση του φωτιστικού	103,8lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤0.1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.1
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0.98
Συντελεστής THD	7%
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- για LED χρώματος 2200K/2700K
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πωλήσεων και άλλες πληροφορίες, κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.
Φωτιστικό τοποθετημένο σε ίσιο βραχίονα, σχεδιασμένο για να εγκαθίσταται σε στύλο φωτισμού με σύνδεση στήριξης Ø60mm. Μεγάλη ομοιόμορφη διάχυση του φωτός.

Ρεύμα εισροής	15A / 295μsec
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται μαζί με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

KOSTER PRO 1825

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7660XX0009	Μείωση

Ανταλλακτικά

911730000	Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης.
ZS1825zx0010	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1825AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1825GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται μαζί με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.