

NORLYS KOSTER PRO 1831


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1831XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.it



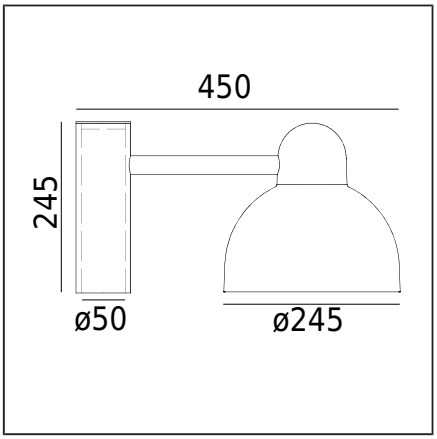

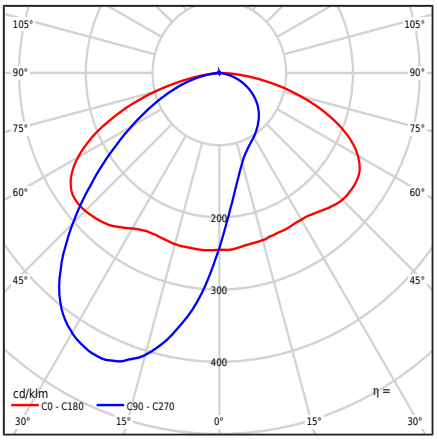

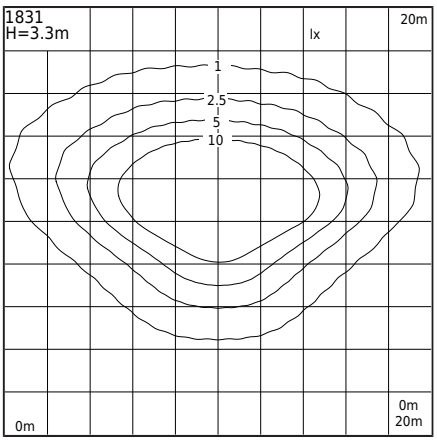

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente T2-M dell'azienda Ledil.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio su braccio dritto, progettato per essere montato su un palo di illuminazione con un gambo di montaggio Ø50mm. Ampia e uniforme distribuzione della luce. Adatto per impianti di emergenza in tensione continua: DC 176 ÷ 280 V

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo: dispositivo adattato per palo ø50mm, profondità 80mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Cavo H05VV-F 2x1 L=4.2 Bianco per connessione interna all'interno del palo di illuminazione (in una scatola di giunzione elettrica selezionata adeguatamente).
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,6kg / 2,9kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Dimensioni del luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,045m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	15,4W
Potenza del lume.	17,1W
Flusso luminoso della lampada	2801lm
Flusso luminoso del luminare	2002lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	117,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0.85
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Valutazione BUG	B1-U1-G1

Accessori venduto separatamente

1270XX0010	Palo telescopico
1273XX0009	Palo telescopico
3011XX0010	Palo telescopico

Parti di ricambio

4699100416	Modulo LED.
469996500	Alimentazione.
ZS1831zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate al prodotto. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei prodotti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del prodotto.

Indici

Indice	Colore	RAL
1831AL	ALLUMINIO	9006
1831GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate al prodotto. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei prodotti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del prodotto.