

NORLYS KOSTER PRO 1831


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1831XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



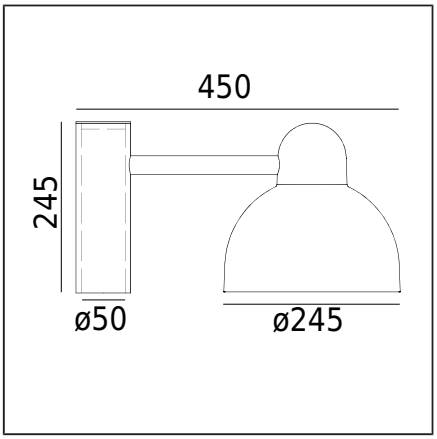

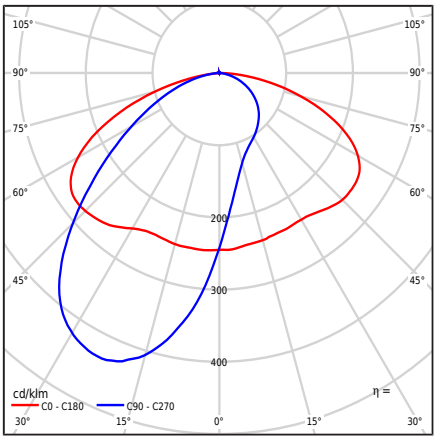

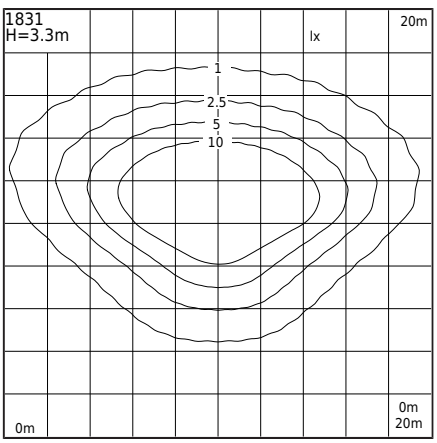

Тип светильника

Фотометрическое тело	Светодиодная линза компании Ledil типа T2-M.
Характеристики светильника	Светильник на прямом рычаге, предназначенный для установки на осветительной стойке с монтажным стержнем Ø50mm. Широкое равномерное распределение света. Подходит для аварийных установок с постоянным напряжением: DC 176 ÷ 280 V

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: светильник, адаптированный к столбу ø50 мм, глубина 80 мм. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу. Другие аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	ПРОВОД H05VV-F 2x1 L=4,2 Белый для подключения внутри осветительной мачты (в надлежащей распределительной коробке).
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,6kg / 2,9kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Размеры светильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Боковая площадь светильника	0,045m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	15,4W
Мощность светильника	17,1W
Лампа светового потока	2801lm
Световой световой поток	2002lm
Эффективность светильника	117,1lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0.85
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B1-U1-G1

аксессуары продано отдельно

1270XX0010	Телескопическая штанга
1273XX0009	Телескопическая штанга
3011XX0010	Телескопическая штанга

Запасные части

4699100416	
469996500	
ZS1831zx0010	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

KOSTER PRO 1831



Индексы

Индекс	цвет	RAL
1831AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1831GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE