

# NORLYS KOSTER PRO 1832


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | No Dim

Koster pro
1832XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no

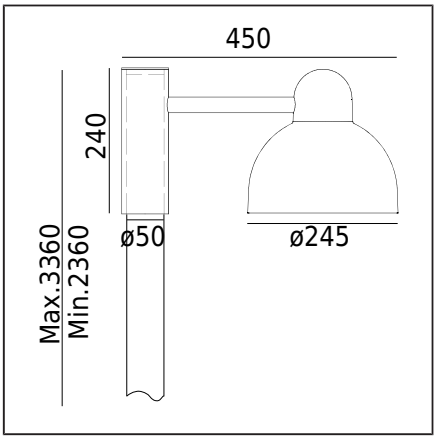

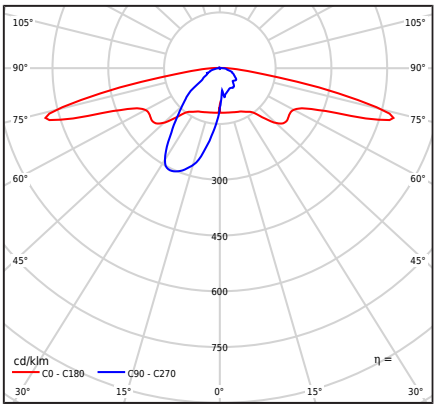


## Tipo de luminaria
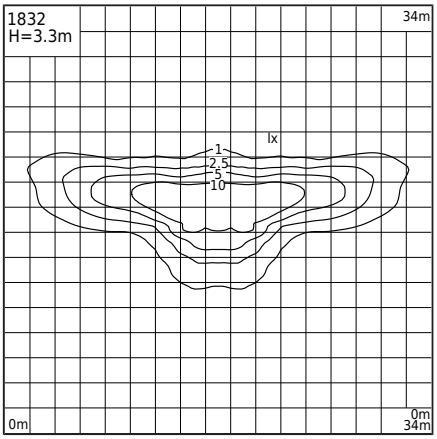
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Lente Ledil tipo T2-L (IESNA tipo III) |
| Características de la luminaria | Luminaire con un diseño clásico montado en un poste telescópico con altura ajustable 2360..3360mm,<br>Poste equipado con una puerta de revisión |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - PMMA plástico transparente, óptico. |
| Método de montaje | Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø10,5mm en el diámetro de ø207mm cada 120°<br>Set incluido:<br>art. 1831- luminaria de montaje superior Ø50mm,<br>art. 1273- poste<br>Otros accesorios deben pedirse por separado |
| Terminal | Conector de conexión: para cable de máximo 3x4mm²,<br>Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm |
| Tipo de fuente de luz | Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Potencia de la fuente de luz | 11W |
| Potencia del luminario | 14,4W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 2145lm |
| Flujo luminoso del luminario | 2045lm |
| Eficiencia de la luminaria | 142lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de color | 4000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM4 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Luminaria Power Factor | PF>0.95 |
| Sobretensión | 4 / 6kV |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |
| Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A D / EPREL | |
| Corriente de irrupción | 5.5A / 20µs |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| ZS1832zx0309 | Kit de reparación. |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 1832AL | ALUMINIO | 9006 |
| 1832GR | GRAFITO | 7016 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.