

NORLYS KOSTER PRO 1833


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1833XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



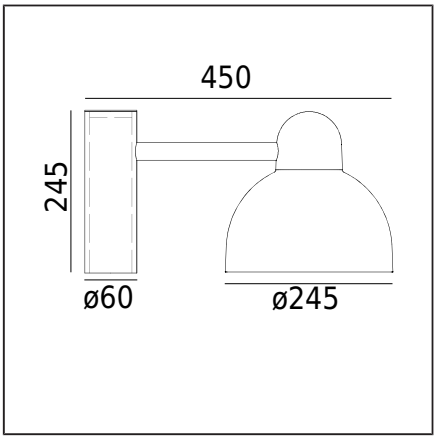

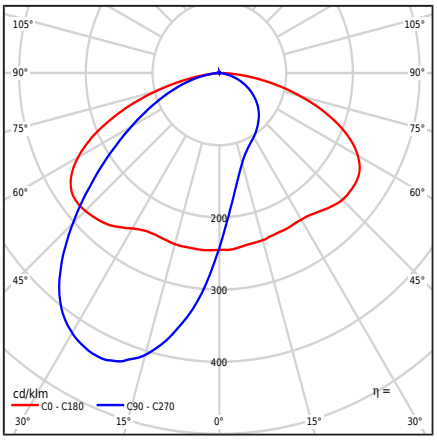

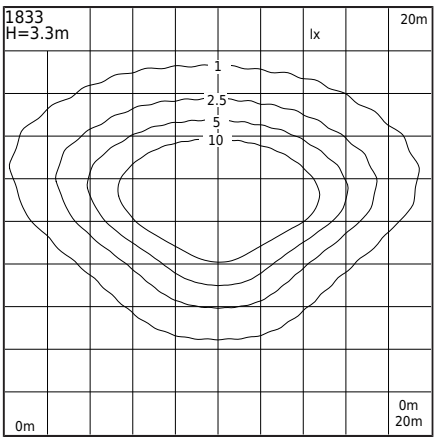

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka T2-M od společnosti Ledil.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na přímém rameni určené k instalaci na osvětlovací sloup s montážním trnem Ø60mm. Široký rovnoměrný rozptyl světla. Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrné napětí: DC 176 ÷ 280 V

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: příprava pro upevnění na sloup ø60mm, hloubka 80mm. Podle přiložených pokynů k instalaci Další příslušenství musí být objednáno samostatně.
Terminál	Kabel H05VV-F 2x1 L=4.2 Bílá pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (v řádně vybrané elektrické spojovací krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,6kg / 2,9kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Rozměry svítidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Boční plocha svítidla	0,045m^2

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	17,9W
Světelný tok lampy	2007lm
Světelný tok svítidla	2002lm
Účinnost svítidla	111,8lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0.85
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také s:
- Provozními/zatemňovacími režimy: fázové stmívání; DALI; 1...10V; DALI venkovní plný program
- Speciální objednávkové možnosti pro další provozní/zatemňovací režimy v rámci systému NightDim "uprostřed noci"
- Pro LED barvy: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Pro různé hodnoty světelného toku
- Ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace jsou k dispozici při kontaktování obchodního oddělení Norlys.

Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Náhradní díly

4699100416	LED modul.
469996500	Napájecí zdroj.
ZS1813zx0010	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se prosím seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Instalační a údržbářské práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na vyžádání klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

KOSTER PRO 1833



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1833GR	GRAFIT	7016
1833AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Před zahájením instalace se prosím seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Instalační a údržbářské práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na vyžádání klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.