

NORLYS KOSTER PRO 1833


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1833XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



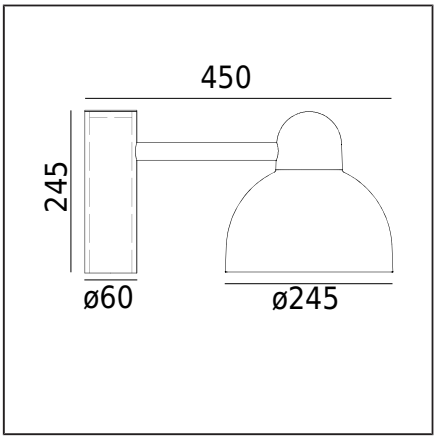

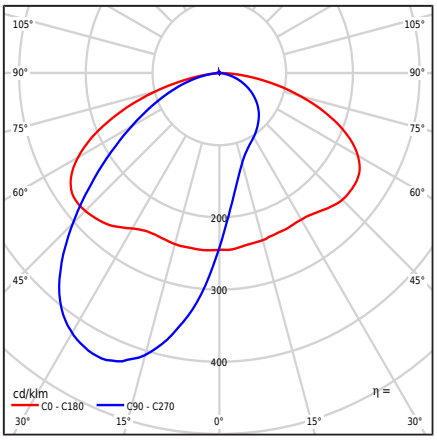

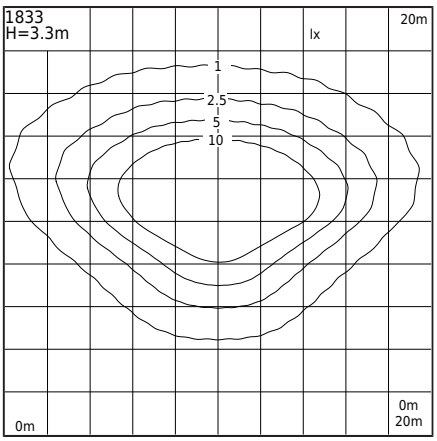

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil ettevõtte T2-M lääts.
Valgusti omadused	Sirge haruga valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile, mille kinnitusosa on Ø60mm. Lai ühtlane valguse jaotumine. Sobib avariipaigaldistele alalispinge korral: DC 176 ÷ 280 V

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: kohandatud valgusti ø60mm postile, sügavus 80mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	H05VV-F 2x1 L=4.2 Valge kaabel ühendamiseks valgustusposti sees (korralikult valitud elektrilises ühenduskarbis).
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,6kg / 2,9kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Valgusti mõõtmed [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valgusti külgala	0,045m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	17,9W
Lambi valgusvoog	2007lm
Valgusti valgusvoog	2002lm
Valgusti tõhusus	111,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0.85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Kasutus-/hämardusreziimid: faashämardus; DALI; 1...10V; DALI välistingimustes täisprogramm
- Ertellimusvõimalused teistele kasutus-/hämardusreziimidele öösüsteemi "middle of the night" NightDim raames
- LED värvuse jaoks: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
- Versioonina ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teise valgusti värvuse jaoks (vastavalt RAL värvikaardile)

Müügitingimused ja muu teave saadaval Norlyse Müügiosakonnaga kontakteerumisel.

BUG hindamine	B1-U1-G1

Varuosad

4699100416	LED-moodul.
469996500	Toiteallikas.
ZS1813zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge palun valgusti juurde kuuluvate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

KOSTER PRO 1833



Koster pro
1833XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1833AL	ALUMIINIUM	9006
1833GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge palun valgusti juurde kuuluvate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.