

NORLYS KOSTER PRO 1833


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1833XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



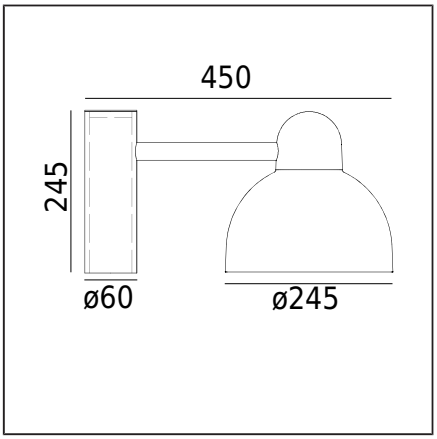

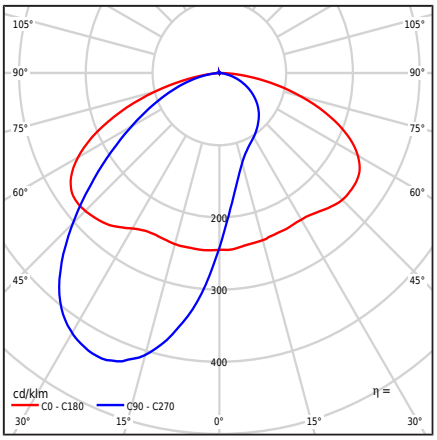

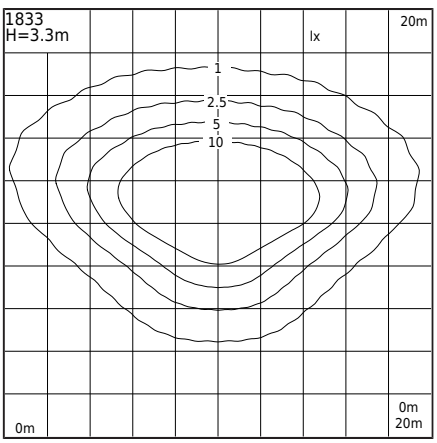

Тип светильника

Фотометрическое тело	Светодиодная линза компании Ledil типа T2-M.
Характеристики светильника	Осветительный прибор на прямом кронштейне, предназначенный для установки на осветительной опоре с монтажным штоком Ø60мм. Широкое равномерное распределение света. Подходит для аварийных установок с постоянным напряжением: DC 176 ÷ 280 V

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: светильник, приспособленный к столбу ø60мм, глубина 80мм. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу Остальные аксессуары необходимо заказывать отдельно.
терминал	ПРОВОД H05VV-F 2x1 L=4,2 Белый для подключения внутри осветительной опоры (в соответствующим образом подобранной электроустановочной коробке).
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,6kg / 2,9kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Размеры светильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Боковая площадь светильника	0,045m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	15,4W
Мощность светильника	17,9W
Лампа светового потока	2007lm
Световой световой поток	2002lm
Эффективность светильника	111,8lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0.85
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B1-U1-G1

Запасные части

4699100416	
469996500	
ZS1813zx0010	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1833AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1833GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE