


NORLYS KOSTER PRO 1833

Koster pro
1833XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no



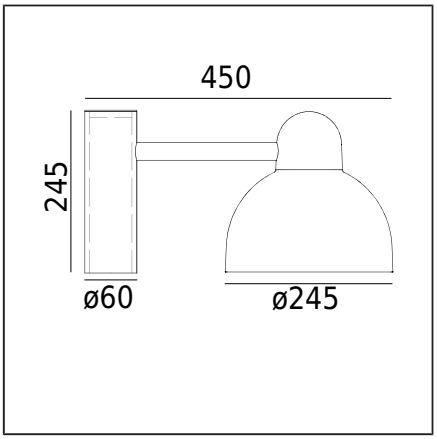

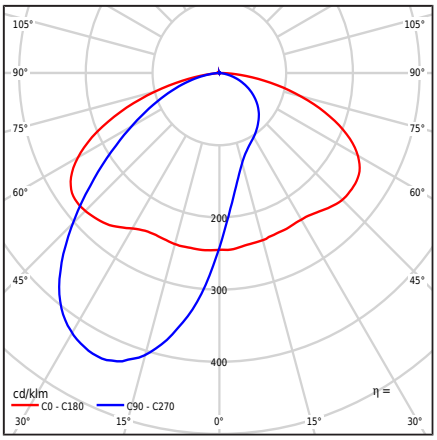

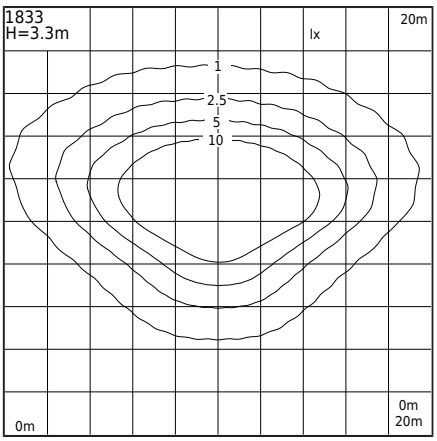

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза T2-M від компанії Ledil.
Характеристики світильника	Світильник на прямому кронштейні, призначений для монтажу на опору освітлення з монтажним штирем Ø60мм. Широкий рівномірний розподіл світла. Підходить для аварійних установок з напругою постійного струму: DC 176 ÷ 280 V

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: фіксація пристрою на стовп ø60мм, глибина 80мм. Згідно з інструкцією з монтажу, що додається Інші аксесуари потрібно замовляти окремо.
Термінал	H05VV-F 2x1 L=4.2 Білий кабель для з'єднання всередині освітлювальної опори (в належним чином підібраній електричній розподільчій коробці).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,6kg / 2,9kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Розміри світильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Бічна поверхня світильника	0,045m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	15,4W
Потужність світильника	17,9W
Світловий потік лампи	2007lm
Світловий потік світильника	2002lm
Ефективність світильника	111,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0.85
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, освітлювальний прилад також доступний з:
- Режими роботи/затемнення: фазове затемнення; DALI; 1...10V; DALI outdoor full program
- Спеціальні замовлення для інших режимів роботи/затемнення в межах системи NightDim "середина ночі"
- Для LED кольору: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Для різних значень світлового потоку
- У версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація доступні при зверненні до Відділу продажів Norlys.

Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Запасні частини

4699100416	Світлодіодний модуль.
469996500	Джерело живлення.
ZS1813zx0010	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перш ніж розпочати встановлення, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

KOSTER PRO 1833



Koster pro
1833XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1833AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1833GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перш ніж розпочати встановлення, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.