

NORLYS KOSTER PRO 1834


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no



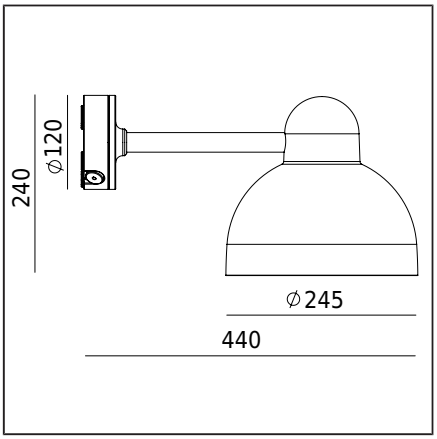

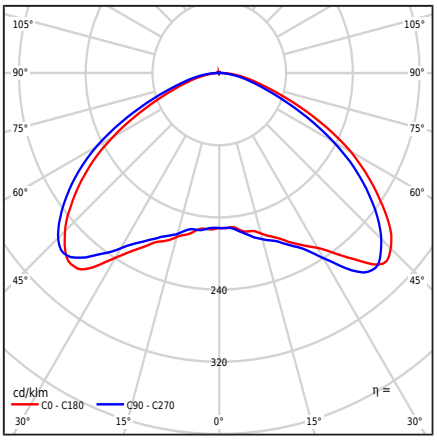

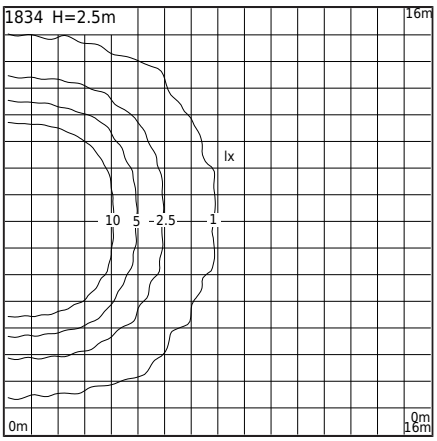

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Nástěnné svítidlo s rovným ramenem v moderním designu. Možnost instalace na rozích architektonických objektů. Široké a rovnoměrné rozložení světla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø7mm, rozteč podle přiloženého návodu k montáži Podle přiložených instrukcí k montáži Další příslušenství je třeba objednat zvlášť
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla v smyčkách, max 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru ø7 ... 10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,86kg / 3,74kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozměry svítidla [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	17W
Světelný tok lampy	2801lm
Světelný tok svítidla	2090lm
Účinnost svítidla	122,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0.85
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-25...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici:
- Provozní režim/stmívaní: fázové stmívání; DALI/TD ; 1...10V; DALI venkovní plný program
- Další dostupné provozní režimy / stmívání jako součást systému DALI venkovní AstroDim / Dynadimmer "prostřed nocí" na speciální požadavek
- Pro LED barvu: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (dle RAL barevné palety)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	2A / 50µsec
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Náhradní díly

ZS1834zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji světelné technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla

KOSTER PRO 1834



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1834GR	GRAFIT	7016
1834AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji světelné technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla