

NORLYS KOSTER PRO 1834


IP 45 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no



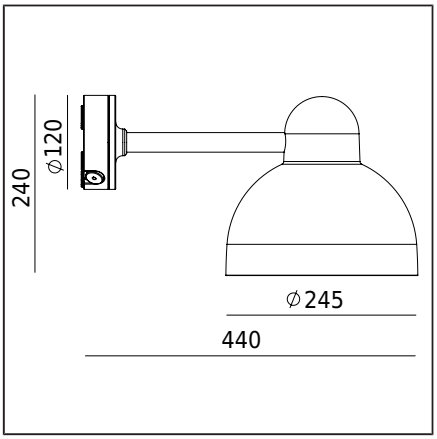

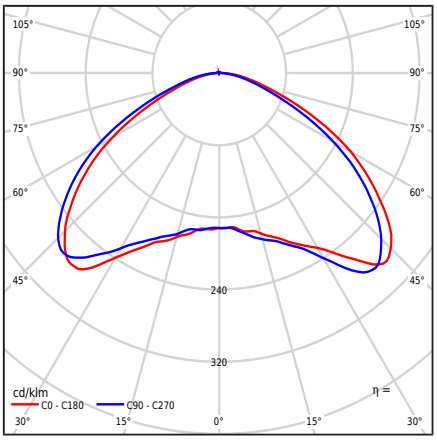

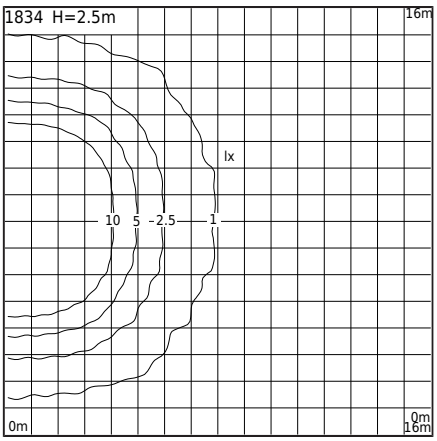

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Væglampe med lige arm i moderne design. Kan monteres på hjørnerne af arkitektoniske objekter. Bred og jævn lysfordeling.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø7mm, afstand i henhold til den vedlagte vejledning I henhold til den vedlagte samlevejledning Andet tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte lampen i sløjfer, maks 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Luminaiemål [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	15,4W
Armatur wattforbrug	17W
Lampe lysstrøm	2801lm
Luminaires lysstrøm	2090lm
Effektivitet af armaturet	122,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0.85
THD-faktor	< 10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-25...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Eventuelt fås armaturet også:
- Driftsindstilling/dæmpning: fase dæmpning; DALI/TD; 1...10V; DALI outdoor fuldt program
- Andre tilgængelige driftsindstillinger / dæmpning som en del af DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "midt på natten" system efter særlig anmodning
- For LED farve: 2200K, 2700K .... [1/1]
- For en anden lysfluxværdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesanordning (SPD)
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	2A / 50µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Reservedele

ZS1834zx0010	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet

KOSTER PRO 1834



Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1834AL	ALUMINIUM	9006
1834GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet