

NORLYS KOSTER PRO 1834


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no



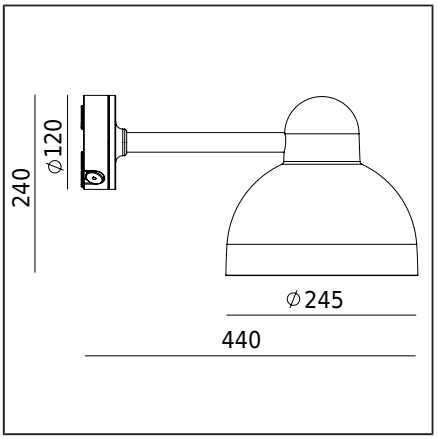

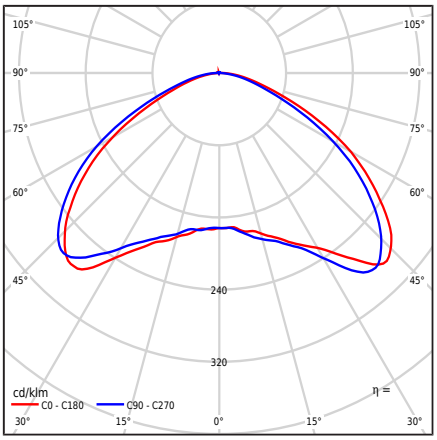

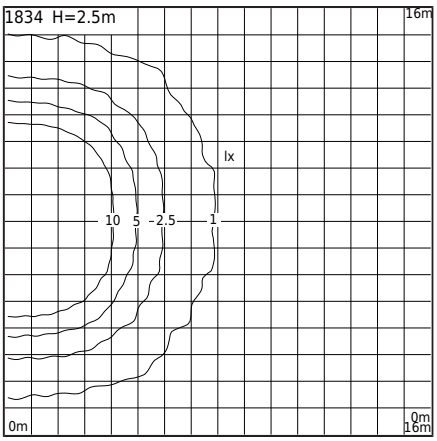

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Seinavalgusti sirge varrega ja kaasaegse disainiga. Paigaldamisvõimalus arhitektuuri nurkadele. Lai ja ühtlane valgusjaotus.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø7mm, vahekaugus vastavalt lisatud juhendile Vastavalt lisatud montaažijuhistele Muud lisatarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalne 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgustit silmustesse, maksimaalne 3x1,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7 ... 10,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti mõõtmed [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	17W
Lambi valgusvoog	2801lm
Valgusti valgusvoog	2090lm
Valgusti tõhusus	122,9lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0.85
THD tegur	< 10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-25...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval:
- Töörežiim/hämardamine: faasihämardamine; DALI/TD ; 1...10V; DALI välisprogramm kogu ulatuses
- Muud saadaolevad töörežiimid / hämardamine osana DALI välis AstroDim / Dynadimmer "öö keskpaik" süsteemist erisoovil
- LED valgusvärvile: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys'i Müügiosakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	2A / 50µsec
BUG hindamine	B1-U1-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Varuosad

ZS1834zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.

KOSTER PRO 1834



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1834AL	ALUMIINIUM	9006
1834GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.