

# NORLYS KOSTER PRO 1834


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no

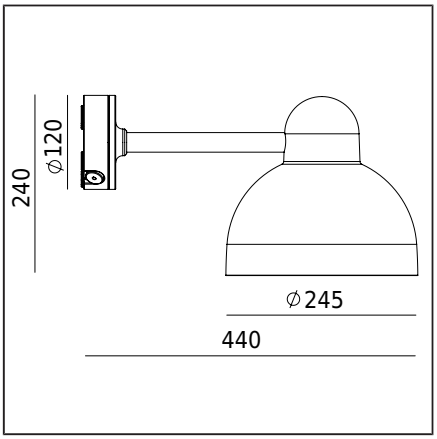

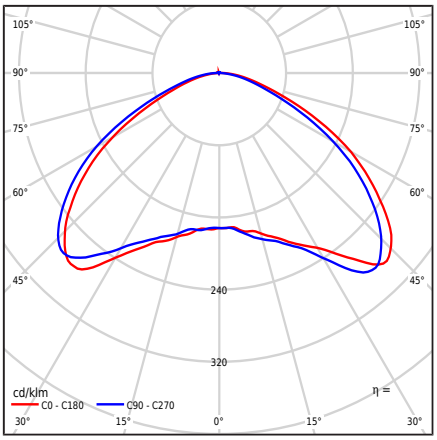


## Tipo de luminaria
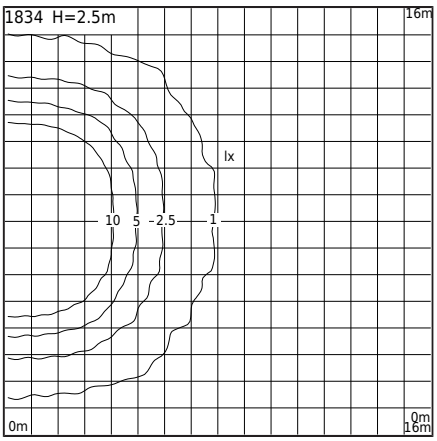
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V) |
| Características de la luminaria | Aplique de pared con brazo recto de diseño moderno.<br>Posibilidad de instalación en esquinas de objetos arquitectónicos.<br>Amplia y uniforme distribución de luz. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. |
| Método de montaje | Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø7mm, espaciado según las instrucciones adjuntas<br>Según las instrucciones de montaje adjuntas<br>Otros accesorios deben pedirse por separado |
| Terminal | Terminales de conexión: max 3x2,5mm²<br>Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, max 3x1,5mm²<br>Cable redondo aislado con un diámetro de ø7 ... 10,5mm |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 2,86kg / 3,74kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 43,5cm x 29cm x 24cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 44cm x 24,5cm x 24cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 50000h |
| Potencia de la fuente de luz | 15,4W |
| Potencia del luminario | 17W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 2801lm |
| Flujo luminoso del luminario | 2090lm |
| Eficiencia de la luminaria | 122,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de color | 4000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM5 |
| Parpadeo de luz (Pst LM) | ≤1 |
| Efecto estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Luminaria Power Factor | PF 0.85 |
| Factor THD | < 10% |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -25...+45°C |

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Modo de operación/regulación: regulación por fase; DALI/TD; 1...10V; programa completo exterior DALI
- Otros modos de operación/regulación disponibles como parte del sistema AstroDim/Dynadimmer exterior DALI "medio de la noche" bajo pedido especial
- Para color de LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Para un valor diferente de flujo luminoso
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

| | |
|---|---|
| Corriente de irrupción | 2A / 50µsec |
| Calificación BUG | B1-U1-G1 |

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| ZS1834zx0010 | Kit de reparación. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.

# KOSTER PRO 1834






## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| BIM Revit | BIM ArchiCAD |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 1834AL | ALUMINIO | 9006 |
| 1834GR | GRAFITO | 7016 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.