

NORLYS KOSTER PRO 1834


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no



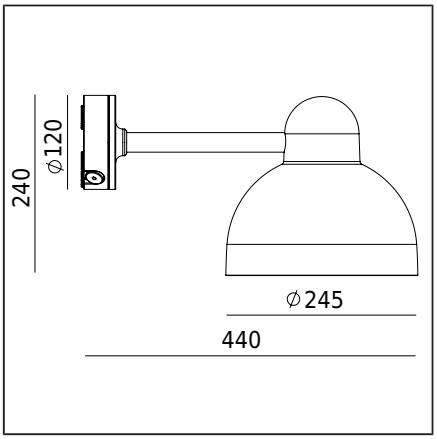

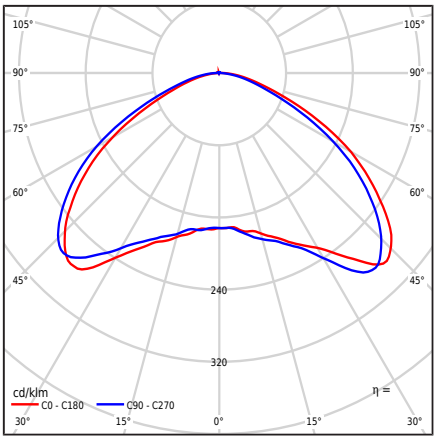

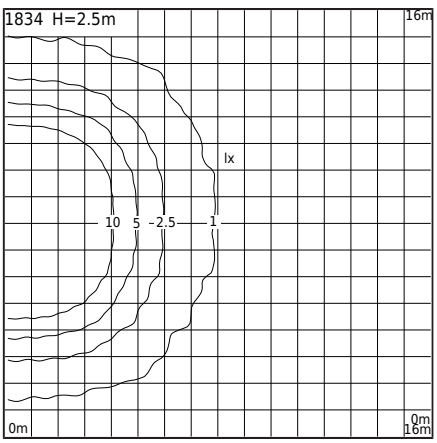

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Seinävalaisin, jossa on suora varsi ja moderni muotoilu. Voidaan asentaa arkkitehtuurin kulmiin. Laaja ja tasainen valonjako.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø7mm, väli mukana tulevan ohjeen mukaan Mukaan liitettyjen asennusohjeiden mukaan Muut lisävarusteet on tilattava erikseen
Pääte	Liitäntäpisteet: max 3x2,5mm² Mahdollisuus kytkeä valaisimen lenkkeihin, max 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7 ... 10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,86kg / 3,74kg
Laatikon mitat [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valaisimen mitat [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	15,4W
Valaisimen wattimäärä	17W
Lampun valovirta	2801lm
Valaisimen valovirta	2090lm
Valaisimen tehokkuus	122,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0.85
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-25...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- Käyttötila/himmennys: vaihehimmennys; DALI/TD; 1...10V; DALI outdoor full program
- Muita saatavilla olevia käyttötapoja/himmennystä osana DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "mid of the night" -järjestelmää erityistilauksesta
- LED-väreille: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Eri valovirta-arvolle
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisenä valaisimena (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja lisätietoja Norlysin myyntiosastoon yhteydessä ottamisen jälkeen

Ryntäysvirta	2A / 50µsec
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Varaosat

ZS1834zx0010	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, jota saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä huononna valaisimen laatua.

KOSTER PRO 1834



Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1834AL	ALUMIINI	9006
1834GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, jota saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä huononna valaisimen laatua.