

NORLYS KOSTER PRO 1834


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.no



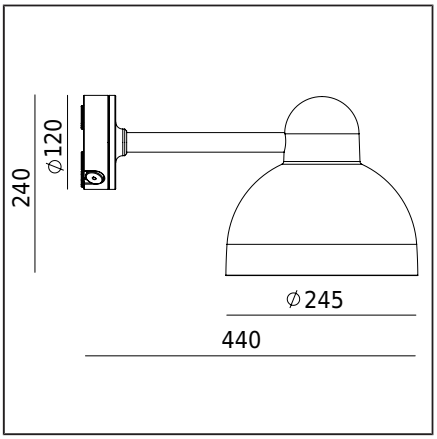

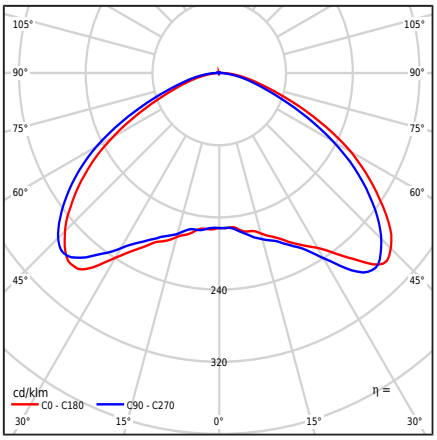

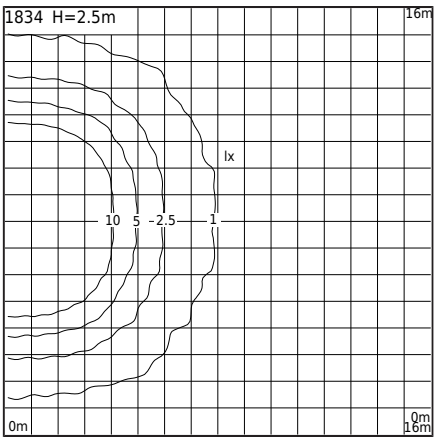

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falikar
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Egyenes karú fali világítótest, modern kivitelben. Telepíthető építészeti sarkokra. Széles és egyenletes fényelosztás.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 db ø7 mm-es furat, az útmutatóban leírtak szerint Az mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb tartozékok külön rendelhetők
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² A lámpatest hurokcsatlakozási lehetősége, max 3x1,5mm² Kerek, szigetelt kábel, amelynek átmérője ø7 ... 10,5mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,86kg / 3,74kg
Doboz méretei [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
A lámpatest méretei [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	17W
Lámpa fényáram	2801lm
Világító fényáram	2090lm
A lámpatest hatékonysága	122,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0.85
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-25...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest elérhető:
- Működési mód/tompítás: fázistompítás; DALI/TD ; 1...10V; DALI kültéri teljes program
- További elérhető működési módok / tompítás a DALI kültéri AstroDim / Dynadimmer "éjszaka közepe" rendszer részeként különleges kérésre
- LED szín: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Különböző fényáramértékekhez
- Változat túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD)
- Különböző lámpatest színekhez (a RAL színpaletta szerint)

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	2A / 50µsec
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Alkatrészek

ZS1834zx0010	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpához mellékelt útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpa minőségét

KOSTER PRO 1834

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1834AL	ALUMÍNIUM	9006
1834GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a lámpához mellékelt útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpa minőségét